

So testen Sie Ihre WordPress-Site auf Funktionalität, Geschwindigkeit und Sicherheit

Warum sind WordPress-Tests wichtig?

Es gibt viele Vorteile, wenn du deine WordPress-Website regelmäßig testest. Wie bereits erwähnt, kannst du mit dem Design und den Elementen der Benutzeroberfläche (UI) experimentieren, ohne dass dies Auswirkungen auf deine Live-Site hat.

So kannst du deine aktuelle Website beibehalten und den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten, während du neue Ideen ausprobierst. Wenn in der Testumgebung etwas schief geht, musst du dir keine Sorgen über die Auswirkungen machen, die ein Ausfall auf deinen Webverkehr und deine Einnahmen haben könnte.

Andererseits kannst du deine WordPress-Website auch testen, um Probleme zu erkennen, die Besucher/innen haben könnten, wenn sie versuchen, deine Seiten aufzurufen. Zum Beispiel kann es sein, dass [deine Seite in einem bestimmten Browser langsam läuft](#) oder dass dein Menü auf mobilen Geräten nicht richtig angezeigt wird.

Außerdem kann eine Testumgebung eine gute Möglichkeit sein, um Sicherheitslücken zu vermeiden. Vielleicht möchtest du neue Plugins und Themes ausprobieren, bevor du sie auf deiner Website installierst. In der Zwischenzeit kannst du Updates auf deiner Testseite durchführen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.

Während viele Anfänger/innen davon profitieren können, mit WordPress in einem sicheren, privaten Umfeld zu experimentieren, ist das Testen auch für fortgeschrittene Entwickler/innen sehr wichtig. Mit den richtigen Tools können Entwickler/innen [eine permanente Testumgebung](#) einrichten, um die Funktionalität ihrer Produkte zu testen, bevor sie sie der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Was sind die gängigsten Arten von Tests?

Da du nun weißt, warum es wichtig ist, WordPress sicher zu testen, werfen wir einen Blick auf einige der gängigsten Methoden.

- **Funktionstests.** So kannst du dir ein genaues Bild davon machen, wie sich die Nutzer/innen auf deiner Seite bewegen. Du kannst zum Beispiel überprüfen, ob Formulare, Buttons und Checkout-Seiten richtig funktionieren.
- **Leistungs- und Geschwindigkeitstests.** Wenn du sicherstellst, dass deine Website [schnelle Ladezeiten hat](#), kannst du die Benutzerfreundlichkeit verbessern, die [Suchmaschinenoptimierung \(SEO\)](#) unterstützen und deine [Core Web Vitals](#) verbessern.
- **Sicherheitstests.** Dazu gehört die Analyse der Sicherheitsmechanismen auf deiner Website, wie [SSL-Zertifikate](#), HTTPS, Web Application Firewalls und mehr. Sie hilft dir, sensible Daten zu schützen, [böswillige Angriffe zu verhindern](#) und WordPress-Schwachstellen zu erkennen.

Unabhängig davon, welche Art von Website du betreibst, solltest du dir angewöhnen, regelmäßig Funktions-, Leistungs- und Sicherheitstests durchzuführen.

Best Practices für WordPress-Tests

Es ist wichtig, den Wert der Tests deiner Website in verschiedenen Umgebungen zu erkennen. Wenn du den Unterschied zwischen den verschiedenen Umgebungen kennst, ist es einfacher, die richtige Option für deine Bedürfnisse zu wählen.

Eine lokale Umgebung wird auf deinem eigenen Computer gehostet. Daher hat nichts, was du dort tust, Auswirkungen auf deine Live-Site. Für den allgemeinen Gebrauch bietet sie eine gute Möglichkeit, neue Funktionen und Features zu testen. Für Entwicklerinnen und Entwickler ist eine lokale Umgebung der ideale Ort, um Bugs und Fehler in deinem Code zu finden.

Eine Staging-Umgebung hingegen bietet eine Kopie der Daten deiner Website auf einem Server (und nicht auf einem lokalen Rechner). Sie ist der ideale Ort, um größere Versions-Updates, Konfigurationsänderungen und [Datenbankmigrationen](#) durchzuführen. Wenn du Websites für Kunden entwirfst, eignet sich eine Staging-Site außerdem gut als Demo-Site, um den Kunden zu zeigen, wie die Website aussehen wird.

Wie du Testumgebungen einrichtest

Jetzt, wo du die verschiedenen Arten von Testumgebungen besser kennst, schauen wir uns an, wie du sie einrichtest!

So richtest du eine Testumgebung mit einer Staging-Site ein


Wie bereits erwähnt, ist eine Staging-Site im Grunde eine vollständige Kopie deiner Live-Website. Normalerweise wird sie auf demselben Server gehostet wie deine Live-Website. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Besucher/innen nicht auf sie zugreifen können.

Das Beste am Staging ist, dass es einem realen Aufbau folgt.

So kannst du genau nachvollziehen, wie sich die Kunden auf deinen Seiten bewegen.

Der einfachste Weg, [eine Staging-Site einzurichten](#), führt über deinen Webhoster. Nicht alle Webhoster bieten Staging-Umgebungen mit ihren Hosting-Diensten an. Aber bei [Kinsta](#) ist es super einfach, die [integrierte WordPress-Staging-Umgebung](#) zu erstellen und zu konfigurieren.

Du kannst auf deine Staging-Site zugreifen, indem du dich in dein MyKinsta-Dashboard einloggst. Wähle einfach deine Website aus der Liste aus. Oben auf dem Bildschirm kannst du dann über das Dropdown-Menü von **Live** zu **Staging** wechseln:

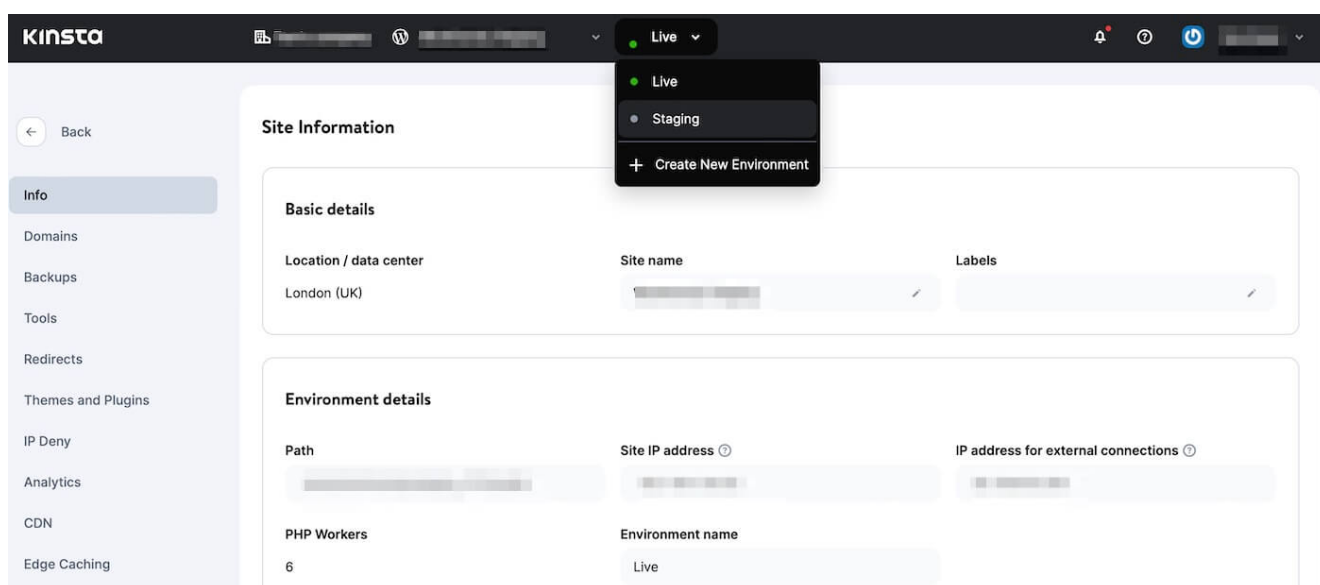

Eine Staging-Site mit Kinsta einrichten

Denke daran, dass es bis zu fünfzehn Minuten dauern kann, bis deine Staging-Site zum ersten Mal erstellt wird. Danach wird sie als Subdomain deiner Hauptdomain existieren (beide nutzen denselben Server).

Sobald du bereit bist, die Änderungen auf deine Live-Website zu übertragen, kannst du einfach die Schaltfläche **Push-Umgebung** in deinem Dashboard verwenden.


Wie du eine lokale Testumgebung einrichtest

Eine lokale Umgebung funktioniert ähnlich wie eine Staging-Site, allerdings musst du die Umgebung nicht extern hosten.

Stattdessen befindet sich deine lokale Umgebung auf einem lokalen Rechner (meistens auf deinem Computer).

Um eine WordPress-Testumgebung lokal zu installieren, musst du dir einen AMP-Stack für deinen Computer besorgen. Diese Software (Apache, MySQL und PHP) wird verwendet, um deine echte WordPress-Website zu imitieren.

Einige der beliebtesten Möglichkeiten, WordPress lokal zu installieren, sind WAMP und XAMPP. Der einfachste Weg ist jedoch die Verwendung von [DevKinsta](#):

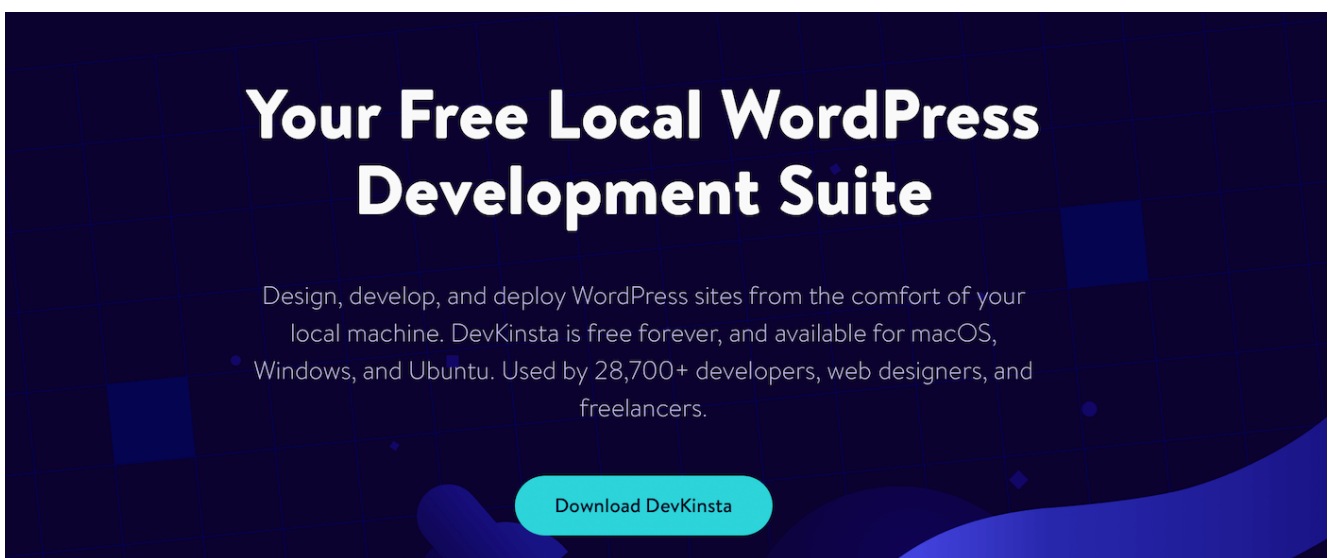


Verwende DevKinsta, um eine lokale Umgebung zu erstellen. DevKinsta ist ein kostenloses lokales Entwicklungstool für WordPress Single oder Multisite. Mit DevKinsta erhältst du Zugang zu einer Vielzahl von Datenbank- und E-Mail-Verwaltungstools. Außerdem lässt es sich nahtlos in MyKinsta integrieren (du musst allerdings kein Kinsta-Kunde sein, um DevKinsta zu nutzen).

Um loszulegen, musst du [die neueste Version von DevKinsta herunterladen](#). Auf dem Mac fügst du DevKinsta zu **Programme** hinzu und öffnest die DevKinsta-App mit einem Doppelklick.

Der Installationsprozess unterscheidet sich leicht von Betriebssystem zu Betriebssystem, aber du kannst bei Bedarf die [vollständige Installationsanleitung für DevKinsta](#) einsehen. Anschließend kannst du [Docker Desktop](#) installieren,

um Container für das lokale WordPress zu erstellen.

Sobald du DevKinsta und Docker erfolgreich installiert hast, kannst du deine lokale Website erstellen. Du kannst entweder eine neue WordPress-Site erstellen, eine bestehende Site von Kinsta importieren oder eine eigene Site erstellen:

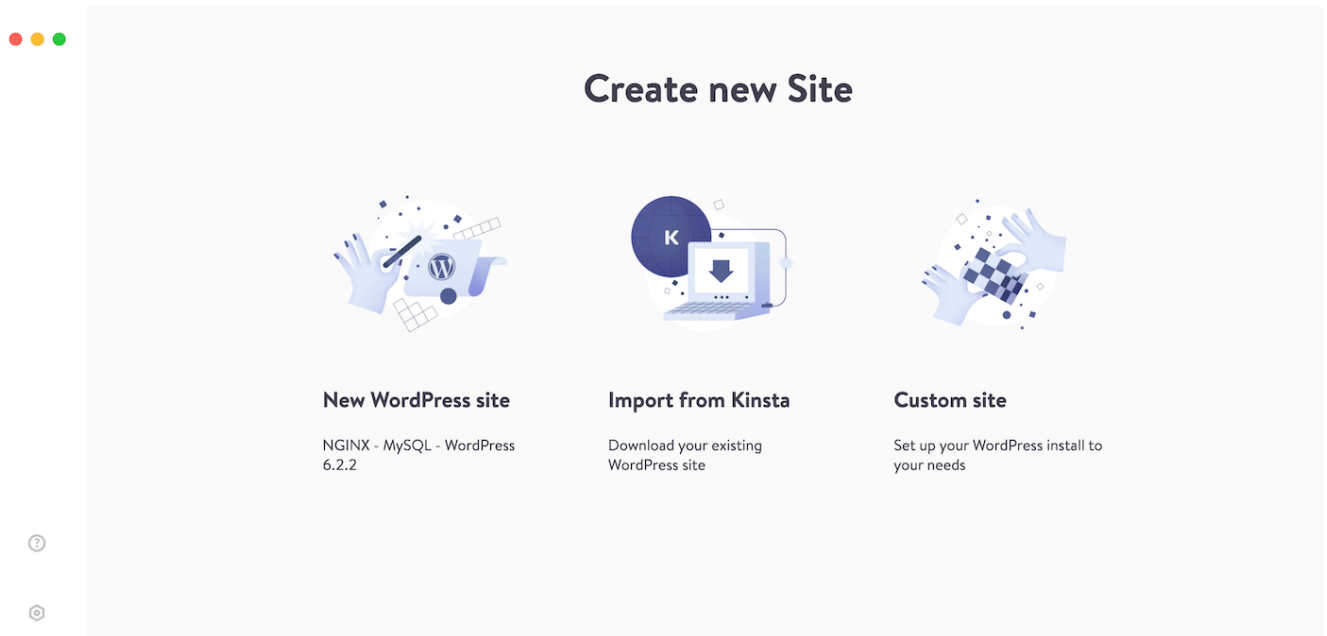

Eine lokale Website mit DevKinsta erstellen

Wähle einfach deine bevorzugte Option. Wenn du eine Website von Kinsta importierst, musst du die richtige Website für den Import auswählen und deine Anmeldedaten eingeben. Dann wirst du zum Bildschirm mit **den Website-Informationen** weitergeleitet, der wie ein Dashboard für deine lokale Umgebung funktioniert.

Du kannst die [Kinsta-API](#) auch nutzen, um eine neue WordPress-Seite/Installation zu erstellen, ohne auf [DevKinsta](#) zuzugreifen.

So testest du die Funktionalität deiner WordPress-Website (5 Funktionen)

Sehen wir uns nun fünf Möglichkeiten an, wie du die

Funktionalität deiner WordPress-Website testen kannst. Das Beste an den Funktionstests ist, dass du sie direkt in deiner lokalen Umgebung oder mit DevKinsta durchführen kannst (im Gegensatz zu anderen Testarten, bei denen deine Website live sein muss).


Cross-Browser-Unterstützung

Es ist wichtig, deine WordPress-Website in [verschiedenen Browsern](#) zu testen, um zu sehen, wie deine Website für alle Besucher aussieht. Das liegt daran, dass verschiedene Browser unterschiedlichen Code verwenden. Daher behandelt und zeigt jeder Browser Elemente auf seine eigene Weise an.

Ein Nutzer, der deine Website mit Chrome aufruft, sieht sie vielleicht anders als ein Nutzer, der deine Website mit Firefox besucht. Und obwohl 3,2 Milliarden Internetnutzer/innen im Jahr 2021 Chrome als [Hauptbrowser](#) bevorzugen, nutzen viele weiterhin Firefox, Edge, Opera und Safari.

Vielleicht möchtest du herausfinden, welche Browser bei deinen Besuchern beliebt sind, um deine Seite speziell für diese Browser zu optimieren. Wenn du Google Analytics verwendest, kannst du diese Informationen in deinen [Besucherberichten](#) finden.

Dann kannst du deine Website mit einem Tool wie [BrowserStack](#) auf Browserunterstützung testen:

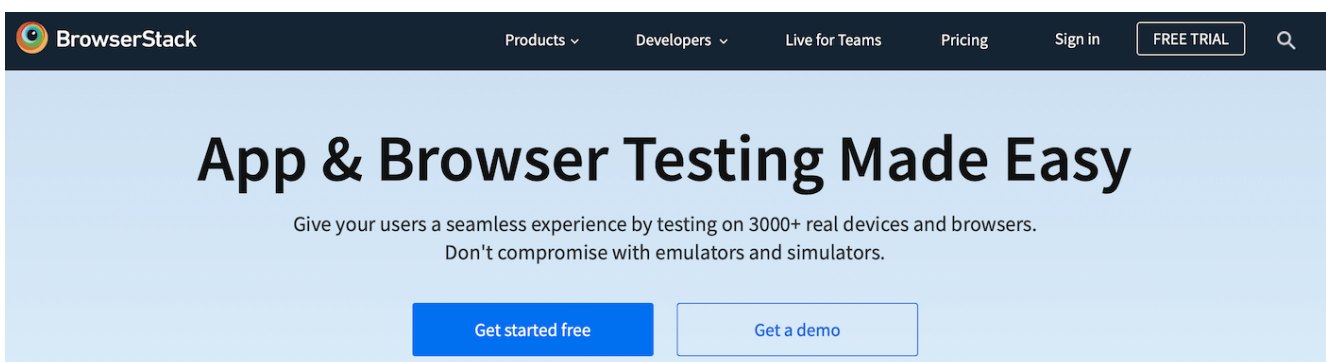

The image shows the top section of the BrowserStack website. At the top is a dark navigation bar with the BrowserStack logo on the left and links for Products, Developers, Live for Teams, Pricing, Sign in, and a FREE TRIAL button on the right. Below the navigation bar is a light blue hero section with the heading "App & Browser Testing Made Easy". Underneath the heading is a sub-headline: "Give your users a seamless experience by testing on 3000+ real devices and browsers. Don't compromise with emulators and simulators." At the bottom of the hero section are two buttons: "Get started free" (a solid blue button) and "Get a demo" (a white button with a blue border).

Browserübergreifende Tests mit BrowserStack durchführen

Mit BrowserStack kannst du deine Website in 3000 verschiedenen Browsern testen, darunter die neuesten Versionen von Edge, Safari, Firefox und Chrome. Du kannst auch eine kostenlose Testversion nutzen, bevor du dich für einen kostenpflichtigen Plan entscheidest.

Unit-Tests

Beim Unit Testing wird die kleinste Einheit einer Anwendung isoliert getestet. Das kann eine Funktion, eine Eigenschaft oder eine Methode sein. Diese Einheiten werden dann auf ihre Funktionstüchtigkeit untersucht, um sicherzustellen, dass sich die Anwendung wie erwartet verhält.

Du kannst Unit-Tests automatisch mit einem Drittanbieter-Tool wie [Travis CI](#) durchführen. Es ist jedoch schneller, die Tests lokal während der Entwicklung durchzuführen, als Änderungen vorzunehmen und darauf zu warten, dass Travis CI sie ausführt.

Du könntest zum Beispiel ein Theme oder ein Plugin einem Unit-Test unterziehen. Hierfür musst du [Git](#), SVN, PHP und Apache installieren. Außerdem musst du dein Plugin fertig haben.

Um loszulegen, öffne DevKinsta, um deine lokale Entwicklungsumgebung zu starten. Installiere dann [PHPUnit](#). Nun musst du die Testdateien für das Plugin mit [folgendem Befehl](#) erstellen:

```
bash
wp scaffold plugin-tests my-plugin
```

Jetzt kannst du die Testumgebung lokal initialisieren, indem du das Installationsskript ausführst:

```
bash
bash bin/install-wp-tests.sh wordpress_test root '' localhost
latest
```

Dieses Skript installiert eine Kopie von WordPress auf /tmp directory und in den WordPress Unit Testing Tools.


Im nächsten Schritt führst du die Plugin-Tests mit Hilfe von phpunit aus. Eine ausführliche Anleitung findest du in [diesem Leitfaden zu Unit-Tests](#).

Responsivität für Mobilgeräte/Desktop

Da über 60 Prozent der Menschen [mit einem mobilen Gerät online gehen](#), ist es wichtiger denn je, dass deine WordPress-Website responsive ist. Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass deine Seiten auf allen Bildschirmgrößen, einschließlich Desktop, Tablet und Handy, reibungslos angezeigt werden.

Am einfachsten kannst du die [Reaktionsfähigkeit deiner Website testen](#), indem du die URL deiner Website auf deinem mobilen Gerät eingibst. Wenn du jedoch die Darstellung deiner Website von deinem Desktop aus testen möchtest, kannst du den WordPress Customizer verwenden.

Gehe einfach zu **Darstellung > Anpassen**:

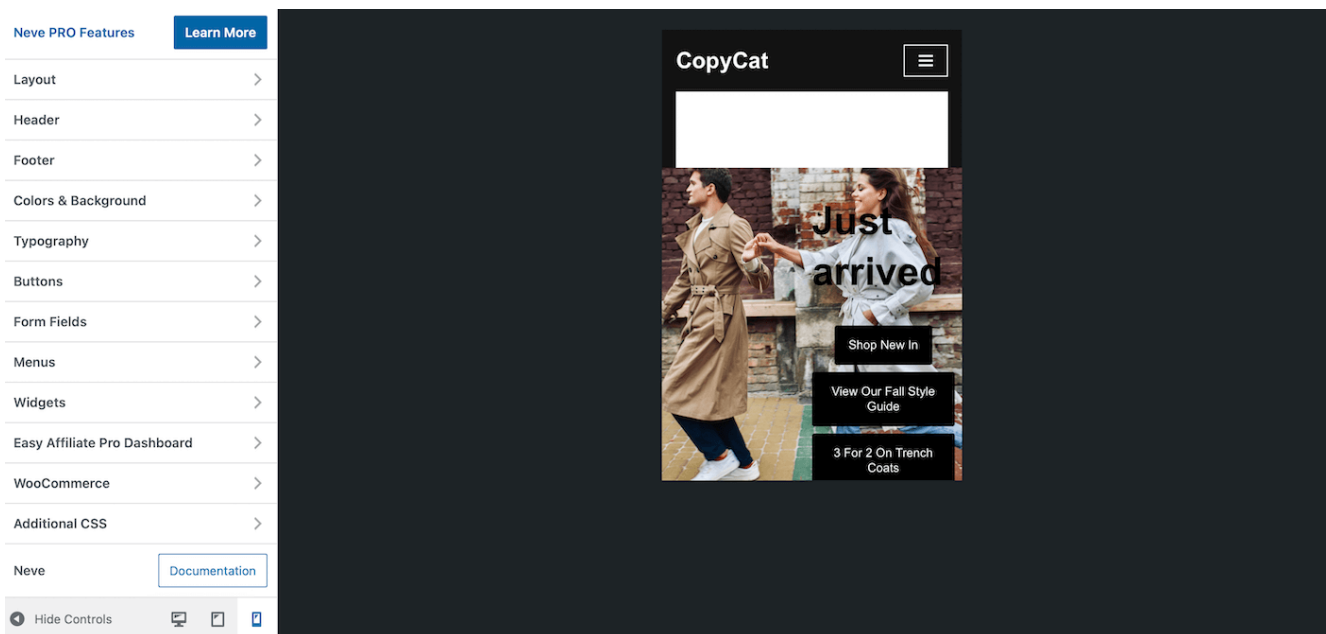


Teste die Reaktionsfähigkeit von WordPress mit dem WordPress Customizer

Je nach Theme siehst du unterschiedliche Panels. Unten auf deiner Seite kannst du auf das Symbol für Mobilgeräte oder Tablets klicken, um eine Vorschau deiner Website in der angegebenen Bildschirmgröße anzuzeigen.



Außerdem kannst du auf die [Entwicklertools von Google Chrome](#) zugreifen, um zu sehen, wie deine WordPress-Website auf mobilen Geräten aussieht. Dazu musst du nur eine Seite deiner Website in Google Chrome öffnen.

Dann klickst du mit der rechten Maustaste auf die Seite und wählst **Inspizieren**:


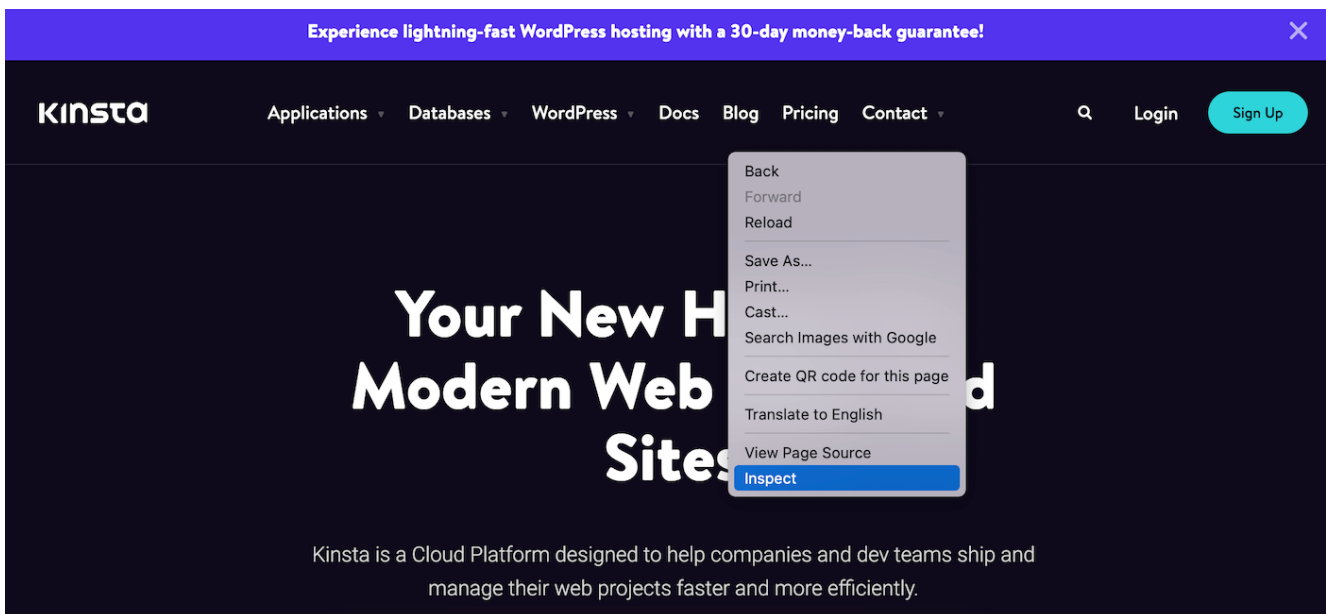


Teste die Reaktionsfähigkeit von WordPress mit Google Chrome Inspect

Jetzt suchst du die **Symbolleiste Gerät umschalten** oben im Popup (links neben dem Reiter **Elemente**):

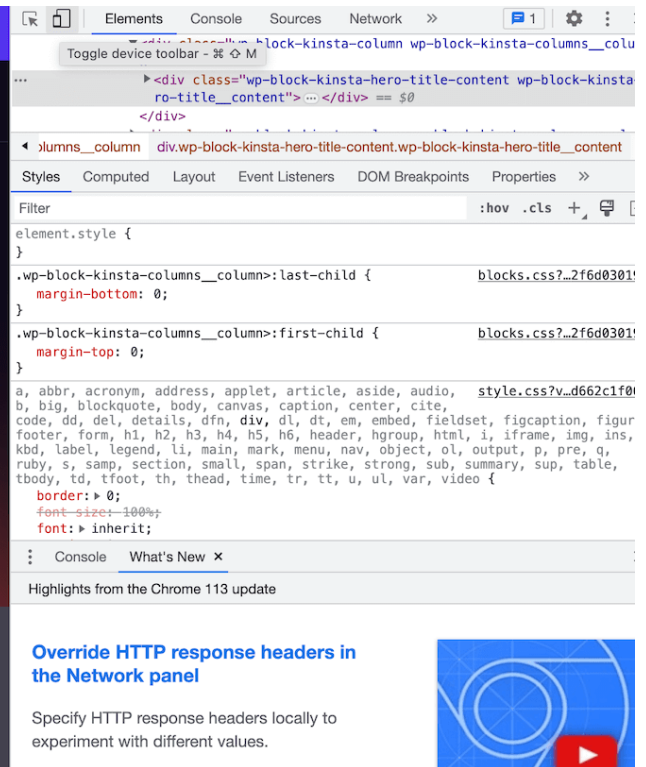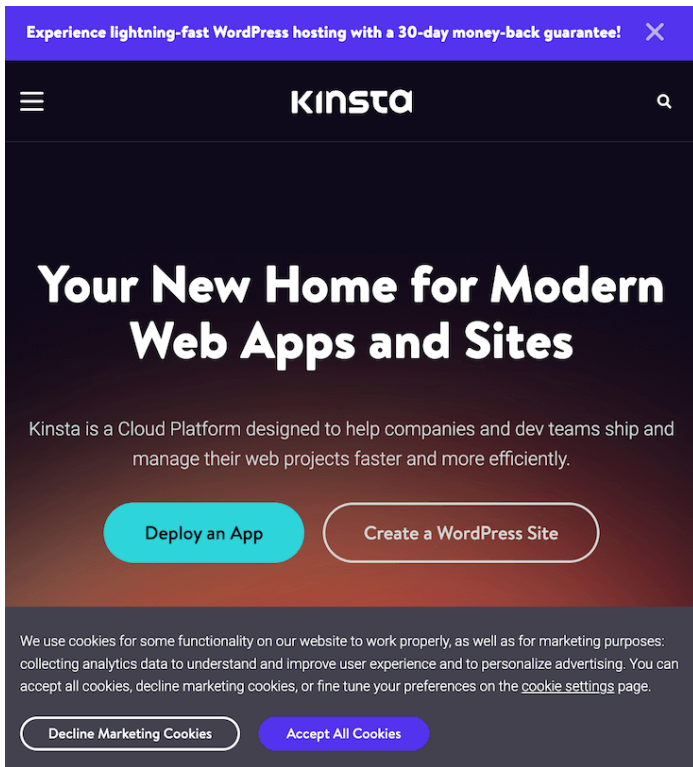

Klicke auf die Symbolleiste Gerät umschalten in Chrome Inspect
Klicke darauf und dein Bildschirm wird sofort angepasst:

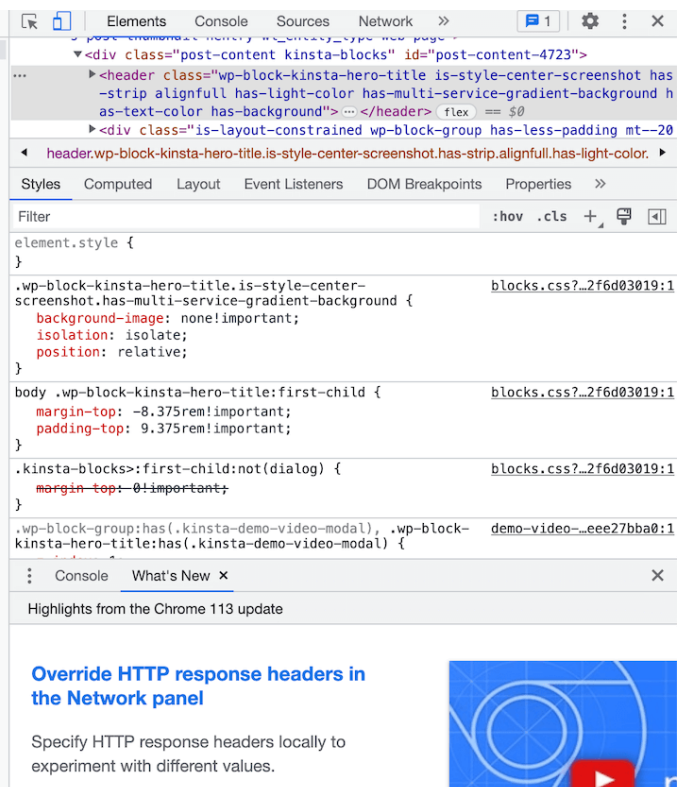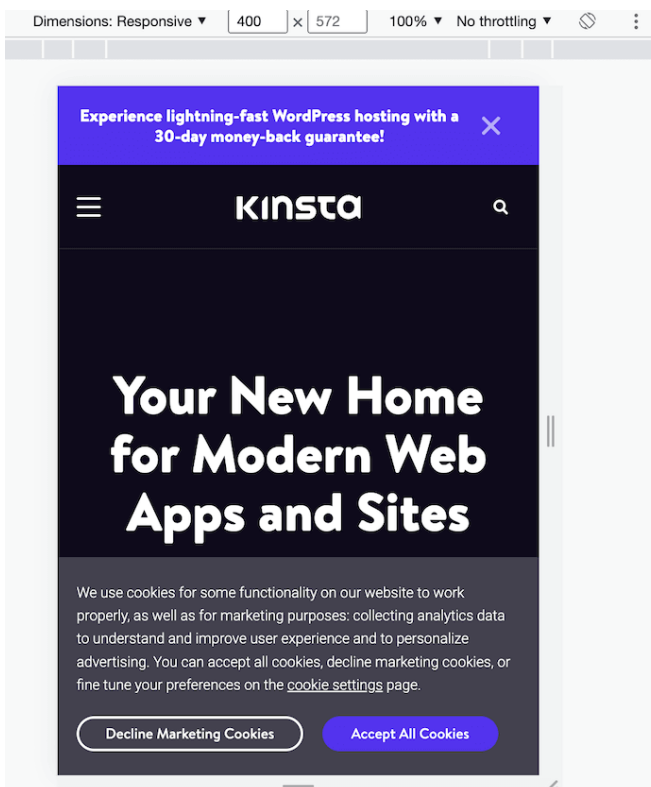

Betrachte deine Website in der mobilen Ansicht mit Google Chrome Inspect
Wie du siehst, kannst du jetzt testen, wie deine Website in **Responsive** Dimensionen angezeigt wird. Wenn du auf das Dropdown-Menü **Dimensionen** klickst, kannst du deine Seite auf

weiteren Geräten testen, z. B. auf verschiedenen iPhone- und Samsung Galaxy-Modellen.

Testen der Benutzeroberfläche (UI)


Wenn wir von der Benutzeroberfläche (User Interface, UI) deiner Website sprechen, meinen wir damit alle Komponenten deiner Website, mit denen Besucher interagieren können. Die meisten Websites enthalten zum Beispiel Links, Schaltflächen, Menüs usw. Irgendwann müssen die Nutzer mit diesen Elementen interagieren.

Deshalb ist es besonders wichtig, deine Benutzeroberfläche zu testen. Wenn etwas nicht richtig funktioniert, können Besucher/innen frustriert sein und deine Seite verlassen.

Du kannst eine lokale Umgebung einrichten, um deine UI-Elemente zu testen. Du könntest zum Beispiel ein neues Navigationsmenü entwickeln und es ausprobieren.

In diesem Fall kannst du in deinem DevKinsta-Dashboard deinen lokalen Verwaltungsbereich öffnen. Dann navigierst du auf der lokalen Seite zu **Erscheinungsbild > Menüs** . Jetzt klickst du auf **Neues Menü erstellen**.


Gib deinem Menü einen Namen und klicke auf **Menü speichern**. Füge dann auf der linken Seite deines Bildschirms Menüpunkte hinzu und wähle **Zu Menü hinzufügen**:

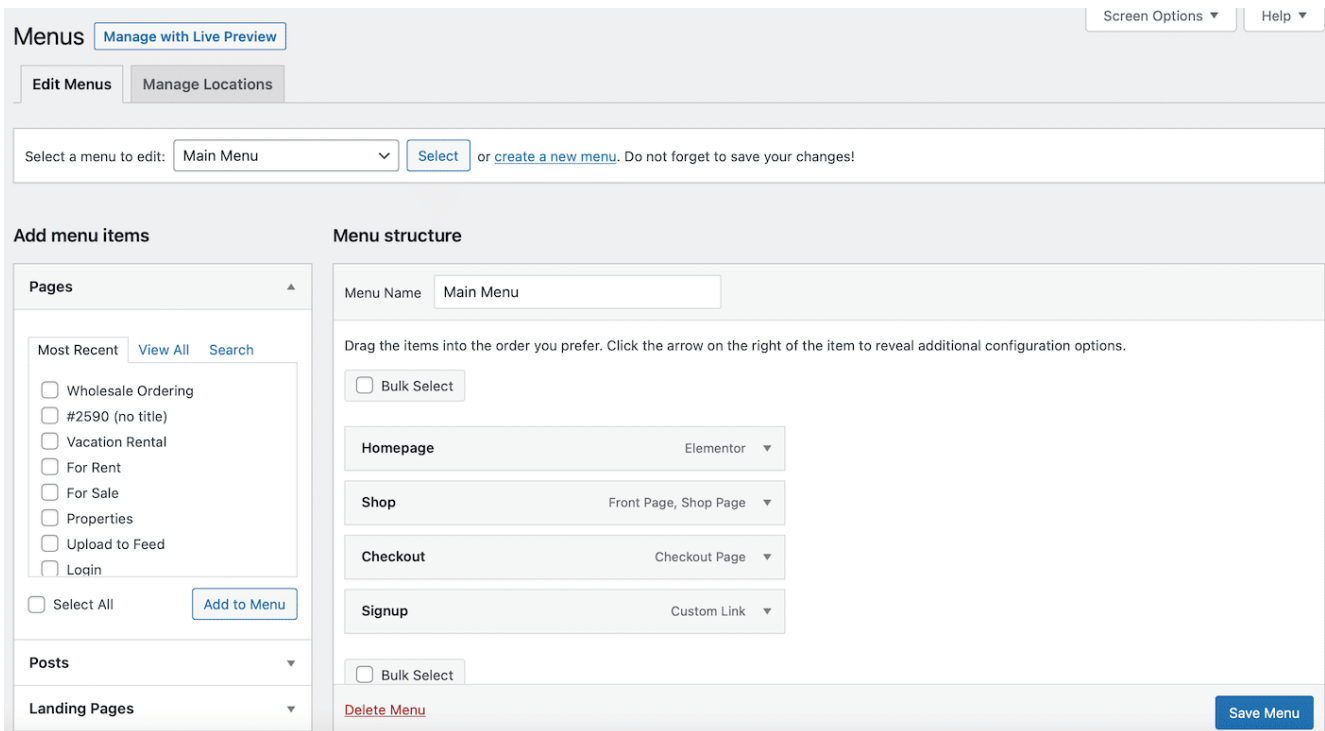

Lokales WordPress für UI-Tests

Aktiviere unter **Menüeinstellungen** das Kästchen **Primäres Menü**.
Dann speicherst du deine Änderungen.

Du kannst auch auf **Verwalten mit Live-Vorschau** oben auf dem Bildschirm klicken, um zu sehen, wie sich dein Menü macht:

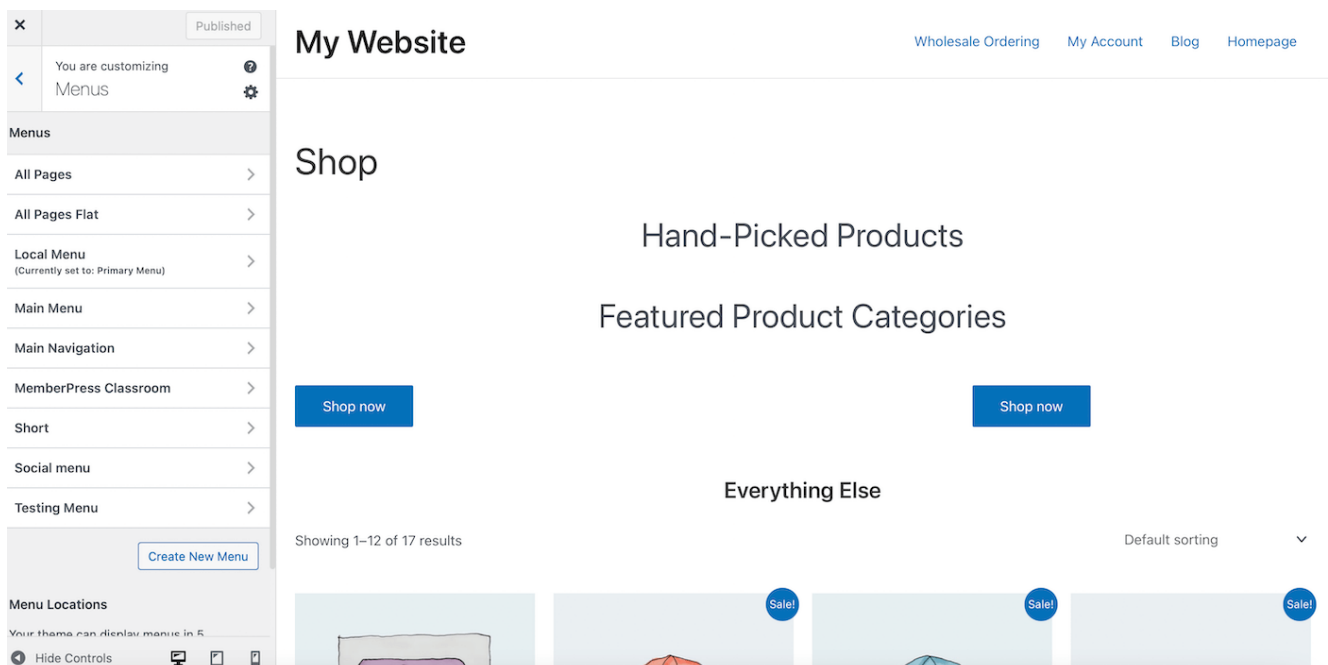

Dein lokales Menü mit Live-Vorschau anzeigen

Als Nächstes öffnest du deine lokale Website in einem neuen Browser, um dein neues Menü auf dem Frontend zu sehen:

Homepage

Shop by Category

Shop now

New In



On Sale

Best Sellers

Teste deine Benutzeroberfläche in deiner lokalen Umgebung
Du kannst auch die Navigationslinks testen, indem du auf jeden der Menüpunkte klickst. Wenn wir zum Beispiel auf den Link **Großhandelsbestellung** klicken, werden wir zu der entsprechenden Seite weitergeleitet, die wir unserem Menü hinzugefügt haben:

Wholesale Ordering

Wholesale Ordering Standard

Product Name	Price	Quantity	Add To Cart
Album	\$15.00	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Add To Cart"/>
Beanie	\$20.00 \$18.00	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Add To Cart"/>
Beanie with Logo	\$20.00 \$18.00	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Add To Cart"/>

Menülinktests in lokaler Umgebung

Auf diese Weise kannst du neue Designelemente testen und

sicherstellen, dass deine Benutzeroberfläche richtig funktioniert.

Visuelle Tests

Visuelle Regressionstests (VRT) stellen sicher, dass alle deine Designelemente und Layouts so aussehen, wie sie sollen. Aus diesem Grund wird VRT oft nach Änderungen an der Website durchgeführt, z. B. wenn du das Theme wechselst oder ein Plugin aktualisierst.

Auf diese Weise kannst du sicherstellen, dass die Änderungen deine visuellen Elemente nicht beeinträchtigen. So kann es zum Beispiel sein, dass dein Inhalt falsch ausgerichtet ist oder Schaltflächen verschwunden sind.

Wie bei den UI-Tests würdest du solche Probleme oft gar nicht bemerken, wenn du deine Website nicht am Frontend besuchst. Es gibt automatisierte VRT-Tools, die deine Website kontinuierlich auf visuelle Anomalien prüfen.

Oder du kannst deine Seiten einfach manuell vergleichen, bevor und nachdem du deine Änderungen vorgenommen hast. Angenommen, du willst das [Theme wechseln](#). Am sichersten ist es, dies in einer lokalen Umgebung wie DevKinsta zu tun, damit du visuelle Tests durchführen kannst, bevor du die Änderung auf deiner Live-Website anwendest.

Im Moment haben wir das Twenty Twenty-Theme auf unserer lokalen Website aktiviert. Wie du siehst, sind auf der Startseite alle Schaltflächen, Texte und Bilder mittig angeordnet:

Shop by Category

SHOP NOW

New In



Visuelle Tests in DevKinsta durchführen
Wenn wir jedoch zum Twenty Twenty-Three-Theme wechseln, kannst du sehen, dass die Schaltfläche „**Jetzt einkaufen**“ falsch ausgerichtet ist:

Shop now

New In



On Sale


Best Sellers

Erkenne visuelle Fehler mit visuellen WordPress-Tests
Wenn du eine lokale Umgebung für deinen Test einrichtest, kannst du visuelle Anomalien wie diese aufspüren.

Wie du die Geschwindigkeit deiner WordPress-Website testest (6 Überlegungen)

Eine weitere wichtige Methode, um deine WordPress-Website zu testen, ist die Überprüfung der aktuellen Geschwindigkeit deiner Website. In diesem Abschnitt gehen wir auf sechs Punkte ein, mit denen du die Leistung deiner Website testen kannst.

Vor diesem Hintergrund kann es hilfreich sein, mit [Kinsta APM](#) zu beginnen. Mit unserem Application Performance Monitoring Tool ist es ganz einfach, WordPress-Leistungsprobleme zu erkennen:

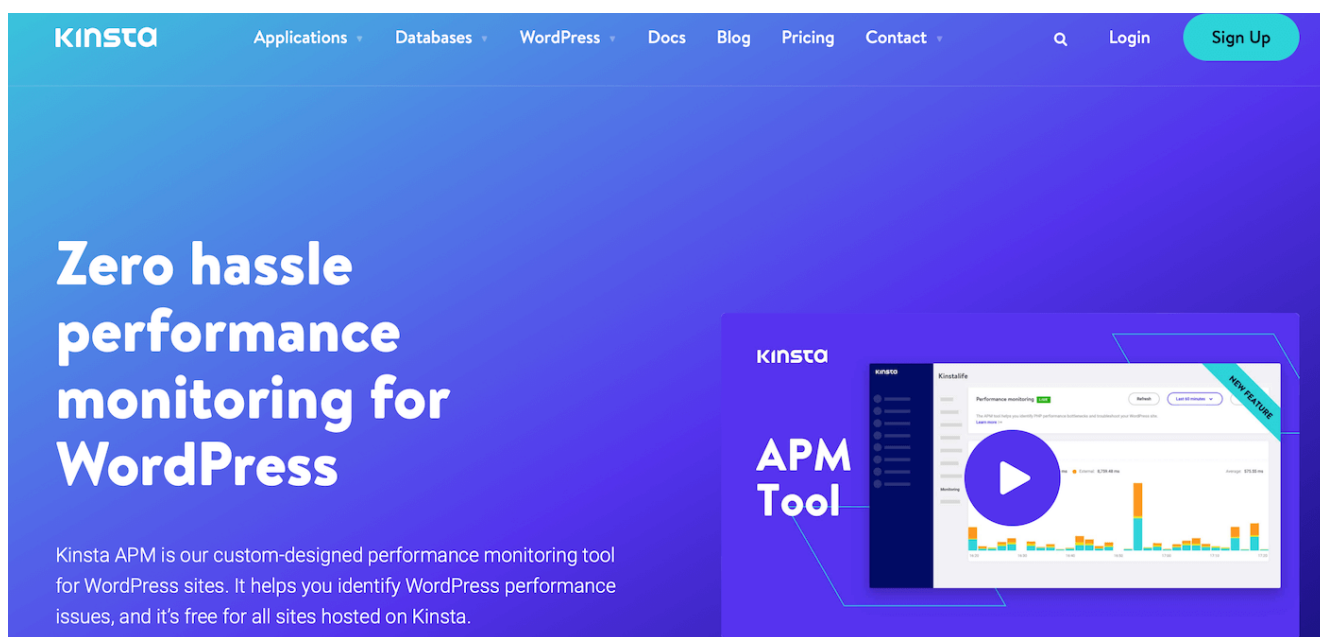The image is a screenshot of the Kinsta website's navigation bar and a promotional banner. The navigation bar at the top is dark blue with white text for 'KINSTA' and menu items: 'Applications', 'Databases', 'WordPress', 'Docs', 'Blog', 'Pricing', and 'Contact'. There are also 'Login' and 'Sign Up' buttons. The main banner has a blue gradient background. On the left, it says 'Zero hassle performance monitoring for WordPress'. On the right, there's a video player thumbnail with a play button and the text 'APM Tool'. Below the main text, a small paragraph describes the tool: 'Kinsta APM is our custom-designed performance monitoring tool for WordPress sites. It helps you identify WordPress performance issues, and it's free for all sites hosted on Kinsta.'

Kinsta APM-Tool

Du erhältst zum Beispiel Einblick in alle PHP-Prozesse, MySQL-Datenbankabfragen und externen [HTTP-Aufrufe](#). Dadurch bist du in der Lage, lange API-Aufrufe, langsame Datenbankabfragen und nicht optimierten Plugin- und Theme-Code besser zu erkennen.

Das Beste daran ist, dass Kinsta APM in allen Kinsta-Tarifen kostenlos ist und du direkt von deinem MyKinsta-Dashboard aus auf das Tool zugreifen kannst. Insgesamt ist es eine einfach zu bedienende Lösung, die dir hilft, die Leistung und die


Ladezeiten deiner Website zu verbessern.

Langsame Abfragen oder Skripte

Um sicherzustellen, dass deine Website auf höchstem Niveau funktioniert, kannst du WordPress auf langsame Abfragen und Skripte testen. Langsame Abfragen und Skripte wirken sich auf die Gesamtgeschwindigkeit deiner Seite aus und machen deine Website weniger effizient.


Der einfachste Weg, langsame Abfragen und Skripte zu erkennen, ist die Aktivierung von Kinsta APM. Wenn du ein Kinsta-Kunde bist, kannst du das Tool kostenlos nutzen. Du musst es jedoch über dein MyKinsta-Dashboard aktivieren.

Logge dich dazu einfach in dein Konto ein und wähle die Website aus, auf der du das APM-Tool nutzen möchtest. Navigiere nun zum Reiter **APM** und klicke auf **Aktivieren**:

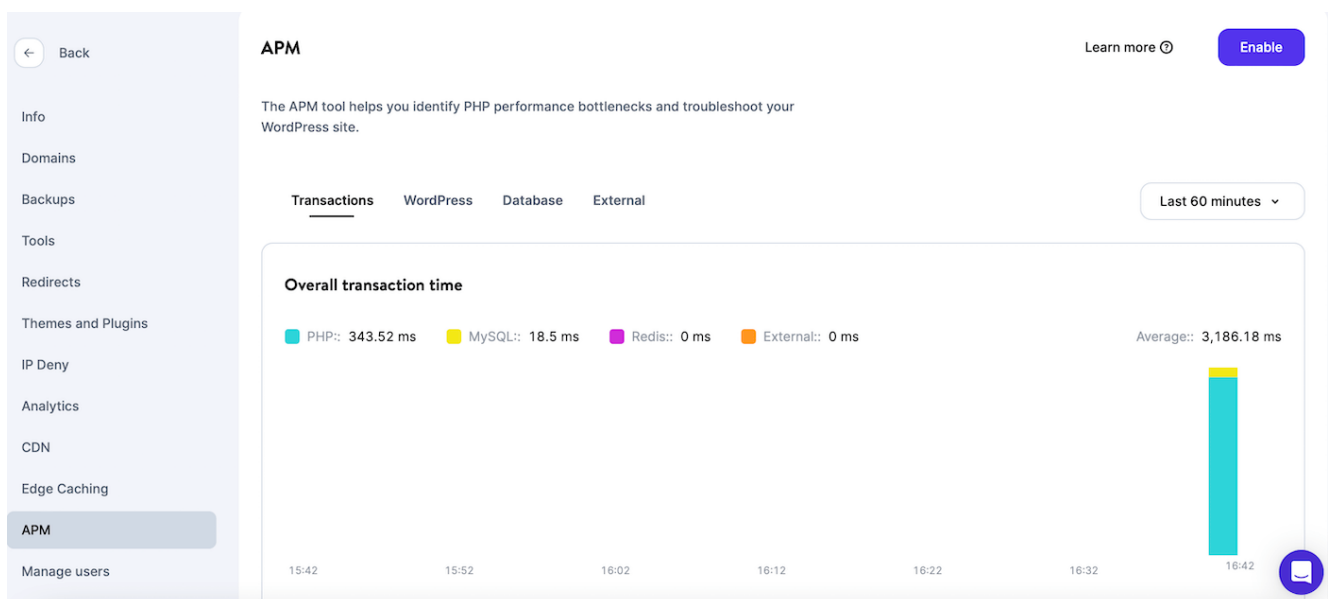


Aktiviere das Kinsta-APM-Tool über dein MyKinsta-Dashboard. Dann musst du die Dauer auswählen, für die du das Tool nutzen willst. Da das APM-Tool Serverressourcen verbraucht, kann es sich auf die Leistung deiner Website auswirken. Daher ist es am besten, das Tool nur für den Zeitraum zu aktivieren, in dem du aktiv an der Behebung eines Leistungsproblems arbeitest.

Triff deine Wahl und klicke auf **Überwachungszeit einschalten**:

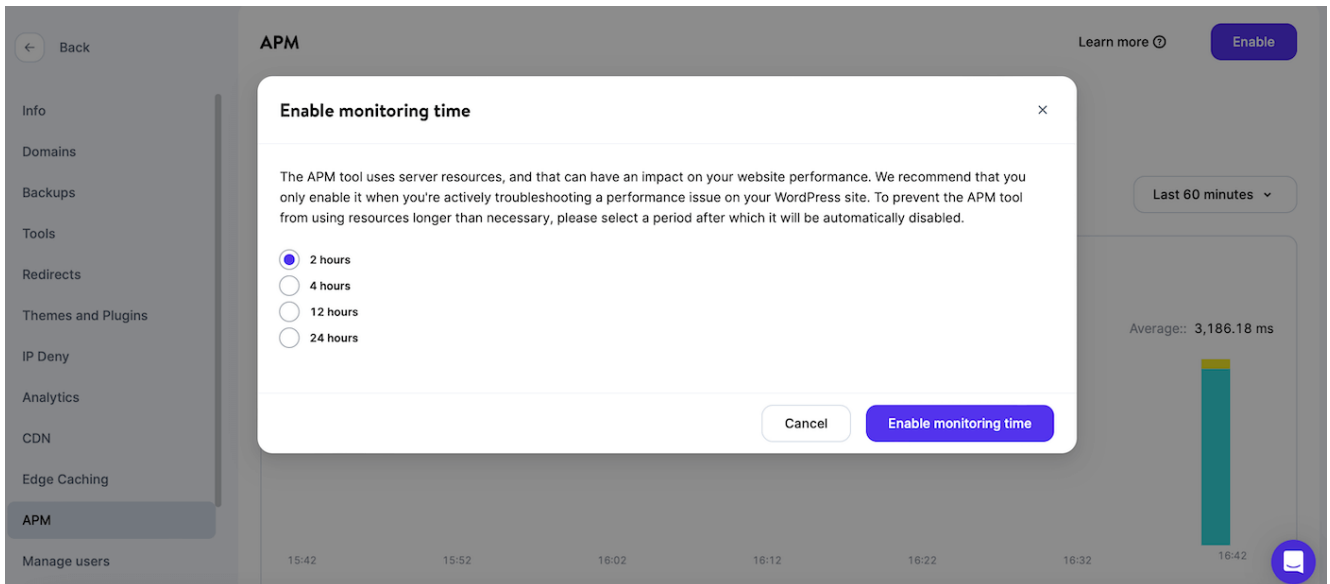

Aktiviere die Überwachungszeit für Kinsta APM

Es kann ein paar Minuten dauern, bis das Tool Daten über deine Website gesammelt hat. Wechsle danach auf die Registerkarte **Datenbank** und suche den Abschnitt **Langsamste Datenbankabfragen** :

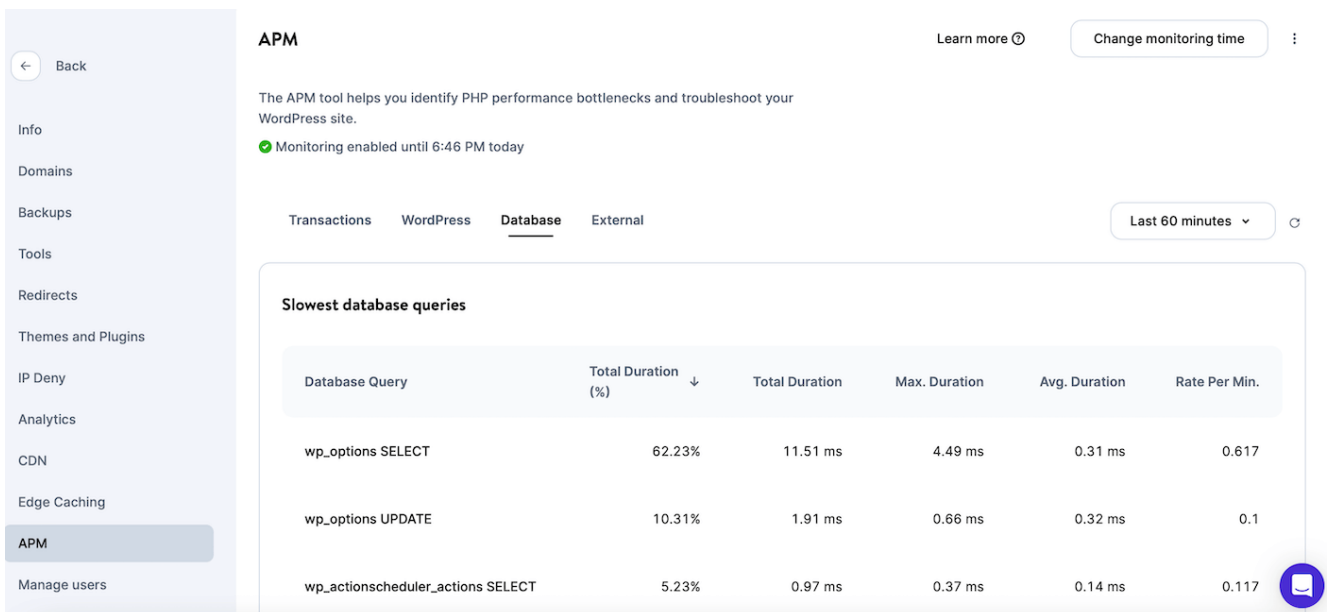

Langsamste Datenbankabfragen anzeigen

Hier findest du die zehn langsamsten Datenbankabfragen auf deiner Website. Wenn du auf eine Abfrage klickst, kannst du dir auch die Transaktionsmuster ansehen:

Timestamp	Transaction	Database Query	Request Url	Duration (MS) ↓
May 23, 2023, 4:40 PM	/wp-cron.php	wp_options SELECT	https://wordcandysta ...	4.49 ms Slowest sample
May 23, 2023, 4:40 PM	/wp-cron.php	wp_options SELECT	https://wordcandysta ...	1.86 ms 95th percentile
May 23, 2023, 4:40 PM	/wp-cron.php	wp_options SELECT	https://wordcandysta ...	0.12 ms 50th percentile

Transaktionsbeispiele anzeigen

Auf diese Weise kannst du mehr Informationen über die Probe, die Zeitleiste, die Spandetails und den Stacktrace herausfinden.

Langsame Plugins

Schlecht programmierte Plugins können nicht nur die Sicherheit deiner WordPress-Website beeinträchtigen, sondern auch die Leistung. Deshalb ist es wichtig, dieses Problem so schnell wie möglich zu erkennen.

Auch hier kannst du das Kinsta APM-Tool verwenden, um langsame Plugins zu identifizieren. Sobald du das Tool in deinem MyKinsta-Dashboard aktiviert hast, navigiere zum Reiter **APM**. Wechsle dann zu **WordPress**:

The APM tool helps you identify PHP performance bottlenecks and troubleshoot your WordPress site.

Monitoring enabled until 6:46 PM today

Transactions **WordPress** Database External

Last 60 minutes

Slowest WordPress plugins

WordPress Plugin	Total Duration (%) ↓	Total Duration	Max. Duration	Avg. Duration	Rate Per Min.
uncanny-automator-pro	50.99%	153.69 ms	153.68 ms	51.23 ms	0.05
sitepress-multilingual-cms	15.99%	48.2 ms	11.18 ms	1.05 ms	0.767
woocommerce	13.44%	40.52 ms	12.36 ms	0.02 ms	33.6

Testen auf langsame Plugins

Der erste Bereich, den du siehst, ist **Langsamste WordPress-Plugins**. Die langsamsten aufgezeichneten Plugins werden oben im Abschnitt aufgelistet.

Um mehr Informationen über die Leistungsprobleme zu erhalten, klicke auf eines der aufgelisteten Plugins. Dadurch werden die Transaktionsbeispiele geladen, die das Plugin ausgeführt hat. Du kannst dir zum Beispiel den Zeitstempel, die Zeitleiste der Transaktionsverfolgung, die Details der Spanne, die Zeitleiste der Verfolgung und vieles mehr ansehen.


Langsame Seiten

Es ist auch wichtig, WordPress auf langsame Seiten zu testen, da dies zu einer schlechten UX führen kann. Außerdem ist die Seitengeschwindigkeit ein [Rankingfaktor für Suchmaschinen wie Google](#).

Du kannst ein kostenloses [Website-Geschwindigkeitstest-Tool wie Pingdom](#) oder [PageSpeed Insights](#) verwenden, um eine schnelle Bewertung der Seitengeschwindigkeit zu erhalten. Mit dem APM-Tool von Kinsta kannst du jedoch einen genaueren Einblick in die Geschwindigkeit deiner Seite gewinnen.


Sobald du Kinsta APM aktiviert hast, dauert es ein paar

Sekunden, bis die Leistungskennzahlen deiner Website geladen sind. Gehe danach auf den Reiter **Transaktionen** :

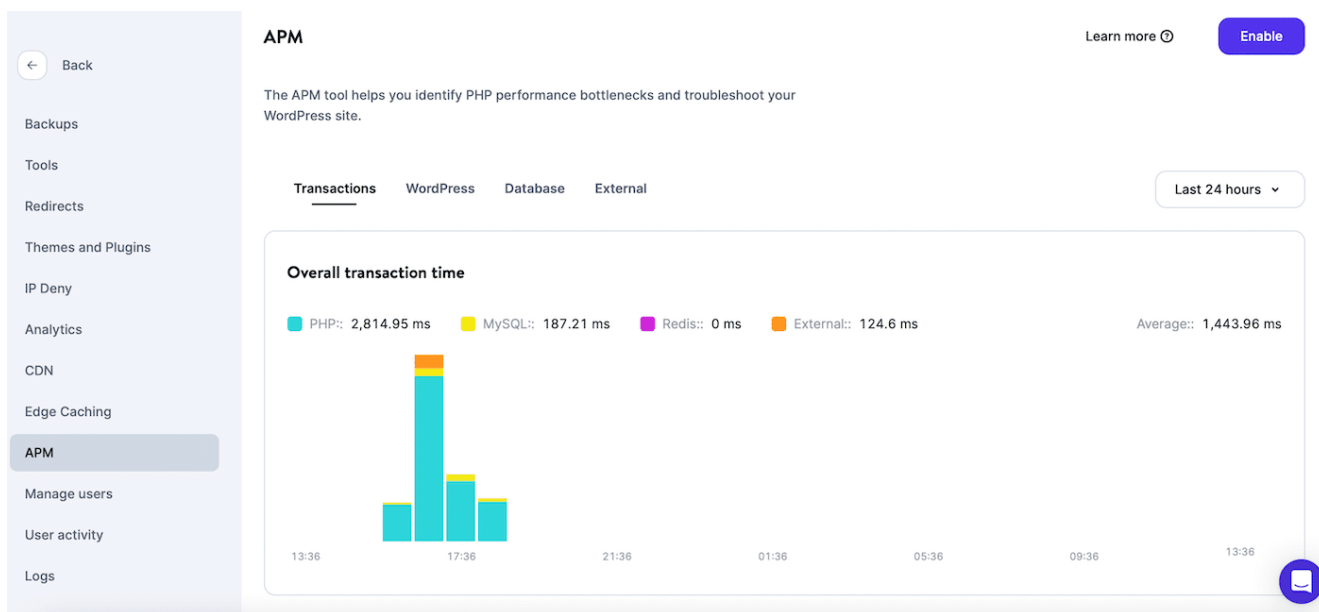

Teste langsame WordPress-Seiten mit Kinsta APM

Hier siehst du einige Daten über die gesamte Transaktionszeit deiner Website. Du kannst aber auch nach unten zu **Langsamste Transaktionen** scrollen, um die PHP-Prozesse zu sehen, die die meiste Transaktionszeit benötigen:

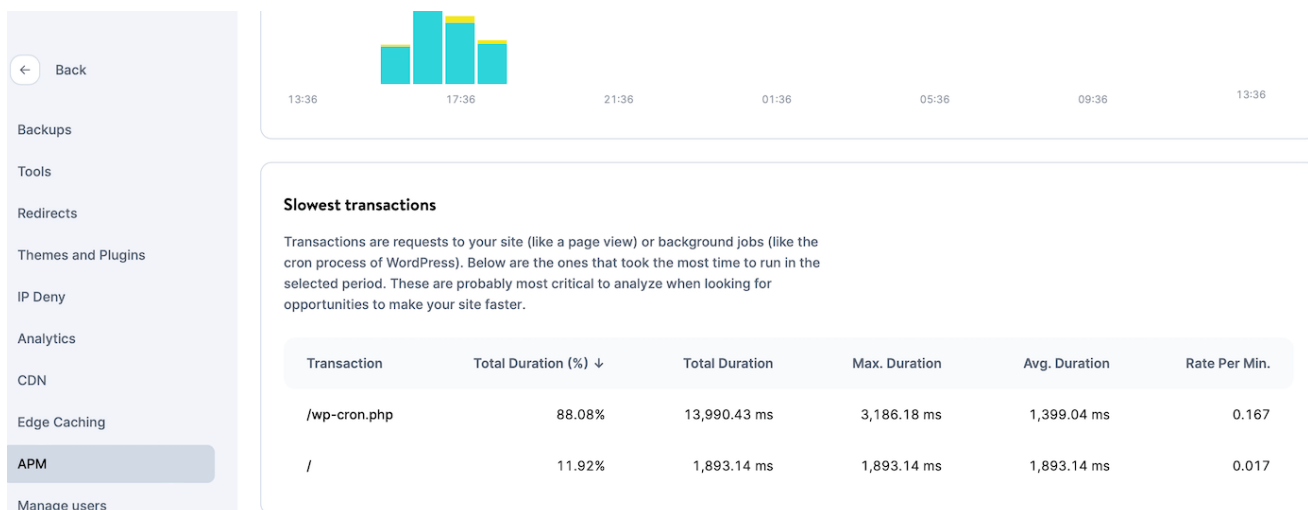

Langsamste Transaktionen anzeigen

Wenn du eine Transaktion auswählst, kannst du die URL herausfinden, die sie erzeugt. Klicke dann auf die URL, um die **Zeitleiste der Transaktionsverfolgung** anzuzeigen:

Transaction trace timeline			
Showing 61% of spans ☺			
Duration (Time)	Duration (%) ↓	Spans	Timestamp
153.68 ms	4.82%	Uncanny_Automator_Pro\Boot→boot_child_plugin	1.287 s
14.87 ms	0.47%	ElementorPro\Modules\Forms\Registrars\{closure}	2.612 s
12.36 ms	0.39%	WooCommerce→include_template_functions	2.35 s
11.18 ms	0.35%	wpml_installer_instance_delegator	2.264 s
11.09 ms	0.35%	wpml_loaded	1.261 s
9.82 ms	0.31%	wp_maybe_load_widgets	1.249 s
9.6 ms	0.3%	Optml_Manager→init	2.283 s
7.08 ms	0.22%	ElementorPro\Modules\ThemeBuilder\Classes\Templates_Types_Manager→register_documents	2.659 s

Zeitleiste für die langsamsten Transaktionen


Auf diese Weise kannst du die Zeitspanne finden, die am meisten Zeit in Anspruch nimmt. Wenn diese Zeitspannen als kritisch für deine Leistung eingestuft werden, werden sie in der Regel orange oder rot hervorgehoben.

Caching

Caching ist eine einfache Methode, um deine Ladezeiten zu verbessern. Dabei werden Kopien deiner Website auf dem Server gespeichert. Wenn ein Nutzer deine Seite aufruft, kann dein Server die im Cache gespeicherte Version anzeigen, so dass die Daten viel schneller übertragen werden können.

Bei Kinsta erhältst du Zugang zum [Server-Level-Caching](#), das automatisch auf allen Live-Websites aktiviert ist. Wenn du jedoch eine Staging-Umgebung verwendest, musst du den Cache manuell aktivieren.

Klicke in deinem MyKinsta-Dashboard auf **WordPress-Sites** und wähle deine Website aus. Dann navigierst du zu **Tools** und klickst unter **Site Cache** auf **Enable**:

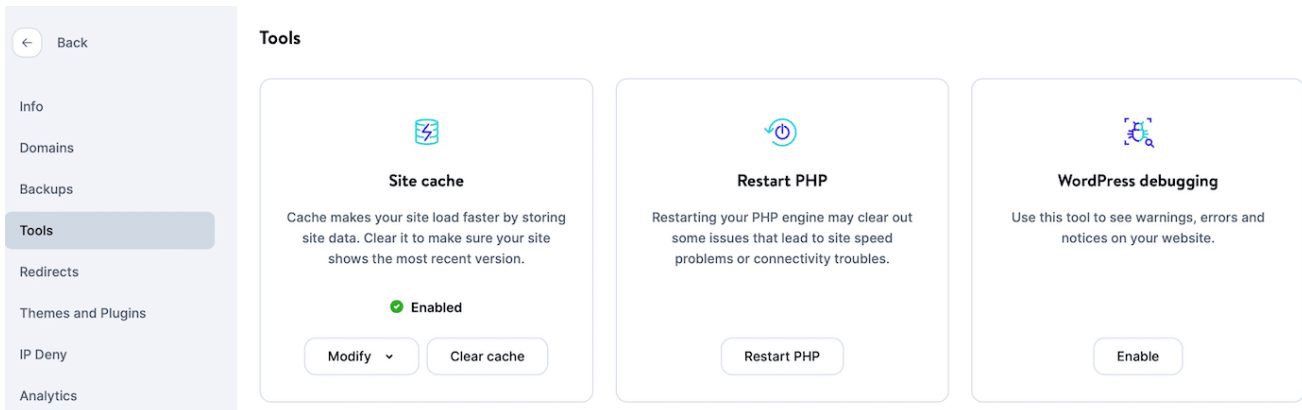

Aktiviere den Cache auf Serverebene in MyKinsta

Der einfachste Weg, [dein Caching zu testen](#), ist, deine Website mit einem Web-Speed-Test-Tool wie [Pingdom](#) zu testen. Es ist jedoch wichtig, dass du den Test mehr als einmal durchführst. Denn wenn du ihn nur einmal durchführst, kann es sein, dass der Inhalt noch nicht auf dem Server des Hosts oder im CDN zwischengespeichert ist.

Gib deine URL in das **URL-Feld** bei Pingdom ein und wähle einen Ort aus. Suche nun unter **Response Headers** nach **x-kinsta-cache**. Wenn hier **MISS** steht, wird deine Website nicht aus dem Cache geladen.

Um das zu beheben, musst du deine Website noch ein paar Mal durch den Pingdom-Test laufen lassen. Dies sollte dazu führen, dass die **x-kinsta-cache** und **x-cache** Header einen **HIT** registrieren. Jetzt überprüfst du die Ergebnisse und schaust auf den großen gelben Balken, der die Wartezeit oder Time to First Byte (TTFB) anzeigt.

Diese Zahl ist in der Regel hoch, wenn eine Seite nicht aus dem Cache gekommen ist. Auch hier empfiehlt es sich, den Test einmal mit deaktiviertem und dann noch einmal mit aktiviertem Cache durchzuführen, um den Unterschied deutlich zu sehen.


Content Delivery Network (CDN)

Ein [Content Delivery Network \(CDN\)](#) ermöglicht es dir, deine Ladezeiten zu verbessern, indem es deine Webseiten über einen Server ausliefert, der physisch näher bei deinen Besuchern

steht. Mit allen Kinsta-Tarifen erhältst du Zugang zu einem [von Cloudflare betriebenen CDN](#).

Bei neuen Websites ist das CDN standardmäßig aktiviert. Du kannst aber überprüfen, ob dein CDN aktiviert ist, indem du dich in dein MyKinsta-Dashboard einloggst.


Gehe zu **WordPress Sites** und wähle den Namen deiner Website aus. Klicke auf den Reiter **CDN** und dann auf **Aktivieren**. Wenn du **Deaktivieren** siehst, weißt du, dass das CDN aktiv ist:

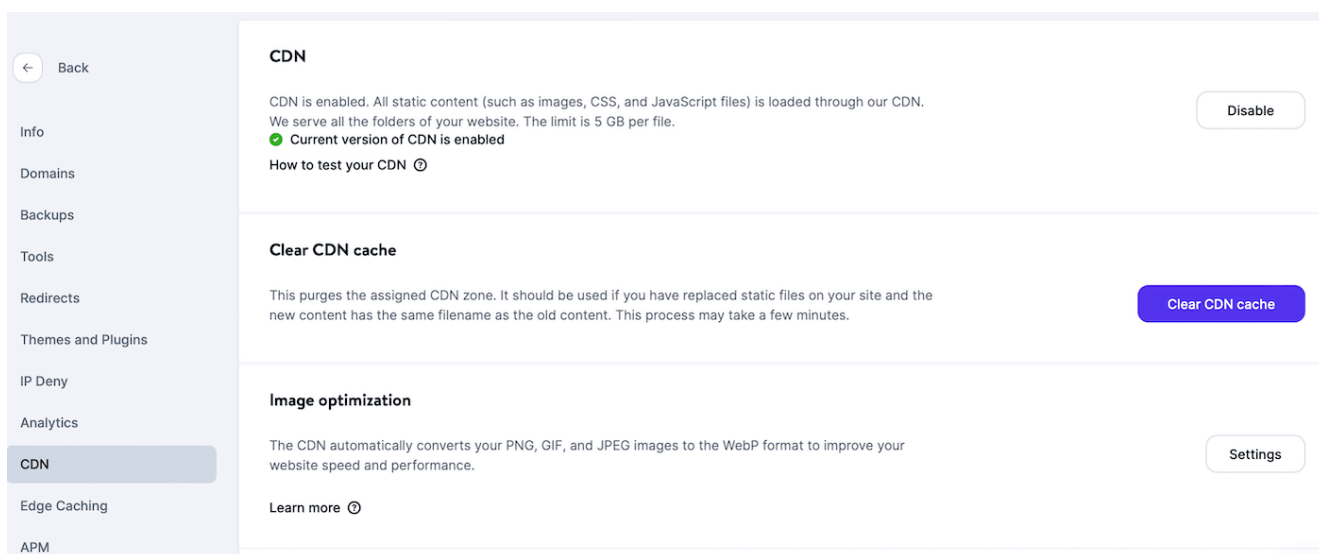

Aktiviere das Kinsta CDN

Um dein CDN zu testen, ist es am einfachsten, ein Tool zum Testen der Website-Geschwindigkeit zu verwenden. Aber zuerst ist es eine gute Idee, die HTTP-Header eines statischen Assets zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es vom Kinsta CDN geladen wird.

Du kannst dies mit dem Inspect Tool deines Browsers oder mit unserem kostenlosen [HTTP-Status- und Redirect-Checker](#) überprüfen. Jetzt musst du ein Tool zum Testen der Website-Geschwindigkeit auswählen, z. B. Pingdom:

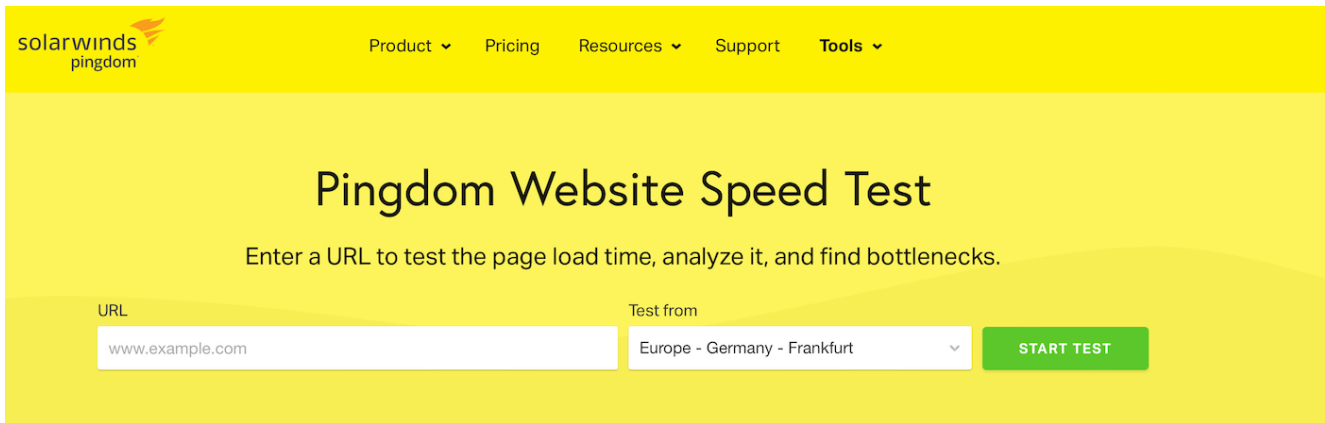

Pingdom

Du kannst den ersten Test durchführen, nachdem du das CDN abgeschaltet hast. Dann kannst du deine Website mit aktiviertem CDN erneut testen, um den Unterschied zu sehen. Außerdem solltest du dein CDN von verschiedenen Standorten aus testen.

Wenn dein Test abgeschlossen ist, solltest du dir die Anfragen ansehen, die vom Kinsta CDN (*xxxxkinstacd.com*) geladen werden. Ausführliche Informationen zu diesem Thema findest du in [unserem Beitrag über die Durchführung eines CDN-Tests](#).

Lasttests

Entgegen der landläufigen Meinung gibt es einen wichtigen Unterschied [zwischen Geschwindigkeitstests und Lasttests](#). Bei Geschwindigkeitstests wird im Wesentlichen die Ladezeit einer Seite gemessen, einschließlich der MySQL- und PHP-Antwortzeiten.

Andererseits bieten Lasttests eine feinere Granularität als Geschwindigkeitstests. Er kann zum Beispiel dazu verwendet werden, die Ladezeiten in bestimmten Situationen zu messen, z. B. wenn deine Website von einem hohen Verkehrsaufkommen betroffen ist.

Das Einrichten eines Lasttests ist ziemlich komplex. Deshalb kann es eine gute Idee sein, einen Entwickler um Hilfe zu bitten. Wenn du einen Lasttest für deine Kinsta-Website durchführen möchtest, wende dich an einen Mitarbeiter unseres

[Support-Teams](#).

Wie du die Sicherheit deiner WordPress-Website testest

Wenn du WordPress testest, musst du sicherstellen, dass die gesamte Software auf deiner Website sicher ist. Das betrifft nicht nur die WordPress-Kernsoftware, die die Plattform nutzt, sondern auch die Sicherheit von Themes und Plugins.

Das Testen von Themes und Plugins kann sogar noch wichtiger sein, da sie nicht immer aus einer seriösen Quelle stammen. Wenn du Themes und Plugins von Drittanbieter-Websites installierst, gibt es keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Software alle erforderlichen Sicherheitsprüfungen durchlaufen hat.

Das heißt, das Plugin oder Theme könnte schlecht programmiert sein oder sogar bösartige Skripte oder Fehler enthalten, die [deine Website beschädigen](#) können. Außerdem ist es wichtig, dass du die Software auf deiner Website immer auf dem neuesten Stand hältst, denn veraltete Software kann als Hintertür für böswillige Akteure genutzt werden, um sich Zugang zu verschaffen.

Kernsicherheit

Obwohl WordPress eine sichere Plattform ist, ist sie nicht immun gegen Cyberangriffe. Deshalb ist es wichtig, dass du die Sicherheit deiner Kernsoftware regelmäßig überprüfst.


Eine der besten Möglichkeiten, deine Kernsoftware zu schützen, ist die Entscheidung für einen guten Webhoster. Bei [Kinsta](#) bekommst du zum Beispiel Zugang zu DDoS-Schutz, Firewalls und Malware-Scans. Außerdem haben wir ein spezielles [Malware-Entfernungsteam](#) vor Ort. Selbst wenn deine Website infiziert wird, können wir sie wieder in ihren ursprünglichen Zustand

versetzen.

Wenn ein neues WordPress-Update veröffentlicht wird, kannst du es auf jeden Fall zuerst auf seine Sicherheit testen, indem du es auf einer Staging-Seite oder in einer lokalen Umgebung ausführst.

Bei Kinsta ist das ganz einfach. Du musst nur zu **WordPress Sites** navigieren und deine Website aus der Liste auswählen. Stelle dann sicher, dass deine Website auf **Staging** eingestellt ist, wenn du das Update ausführst.

Wenn du sicher bist, dass die neue WordPress-Version sicher ist, kehrst du zu diesem Bildschirm zurück und klickst auf **Push environment > Push to LIVE**, um die Änderung zu übernehmen:

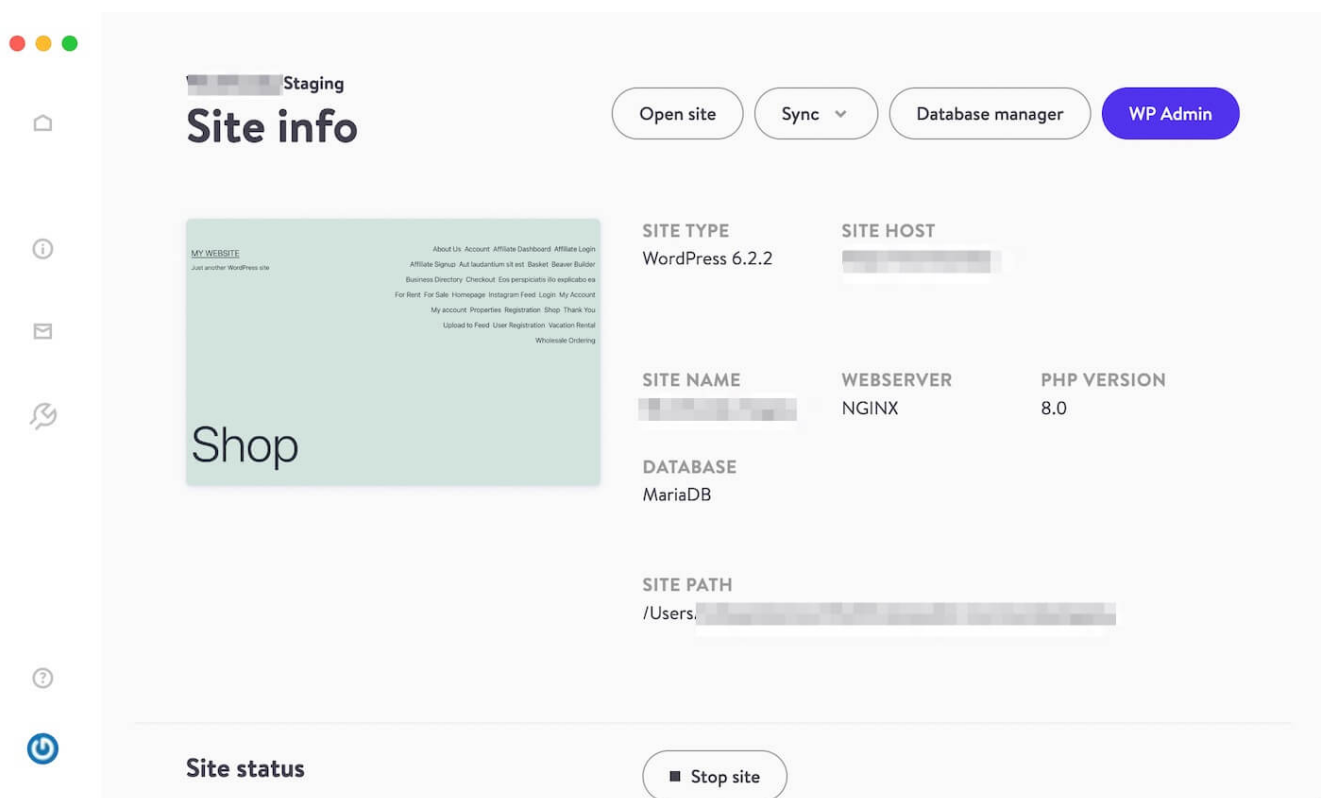

Änderungen von der Staging-Website live schalten
Triff deine Wahl (zwischen Dateien oder Datenbank) und bestätige deine Entscheidung mit einem Klick auf **Push to live**.

Theme-Sicherheit


Wenn du ein neues Theme findest, das du installieren möchtest, aktivierst du es am besten in einer lokalen Entwicklungsumgebung oder auf deiner Staging-Site. Das Gleiche gilt, wenn ein bestehendes Theme auf deiner Seite ein Update veröffentlicht.

Die meisten Theme-Updates enthalten Patches für Sicherheitsprobleme. Es kann aber auch passieren, dass du ein schlechtes Update bekommst, das mit einer anderen Software auf deiner Website kollidiert.

Wenn es sich um ein Theme handelt, das du noch nie benutzt hast (und du die Entwickler nicht kennst), ist es viel sicherer, das Theme in einer lokalen Umgebung zu installieren. Das bedeutet, dass selbst wenn das Theme deine Website beschädigt, deine Live-Website davon nicht betroffen ist.

Wenn du Kinsta-Kunde bist, kannst du also eine Testseite einrichten. Wenn deine Website nicht bei Kinsta gehostet wird, kannst du auch kostenlos mit DevKinsta eine lokale Entwicklungsumgebung einrichten.

Wenn du DevKinsta auf deinem Computer geöffnet hast, rufe die Seite **Site Info** auf. Hier klickst du auf **WP Admin**:

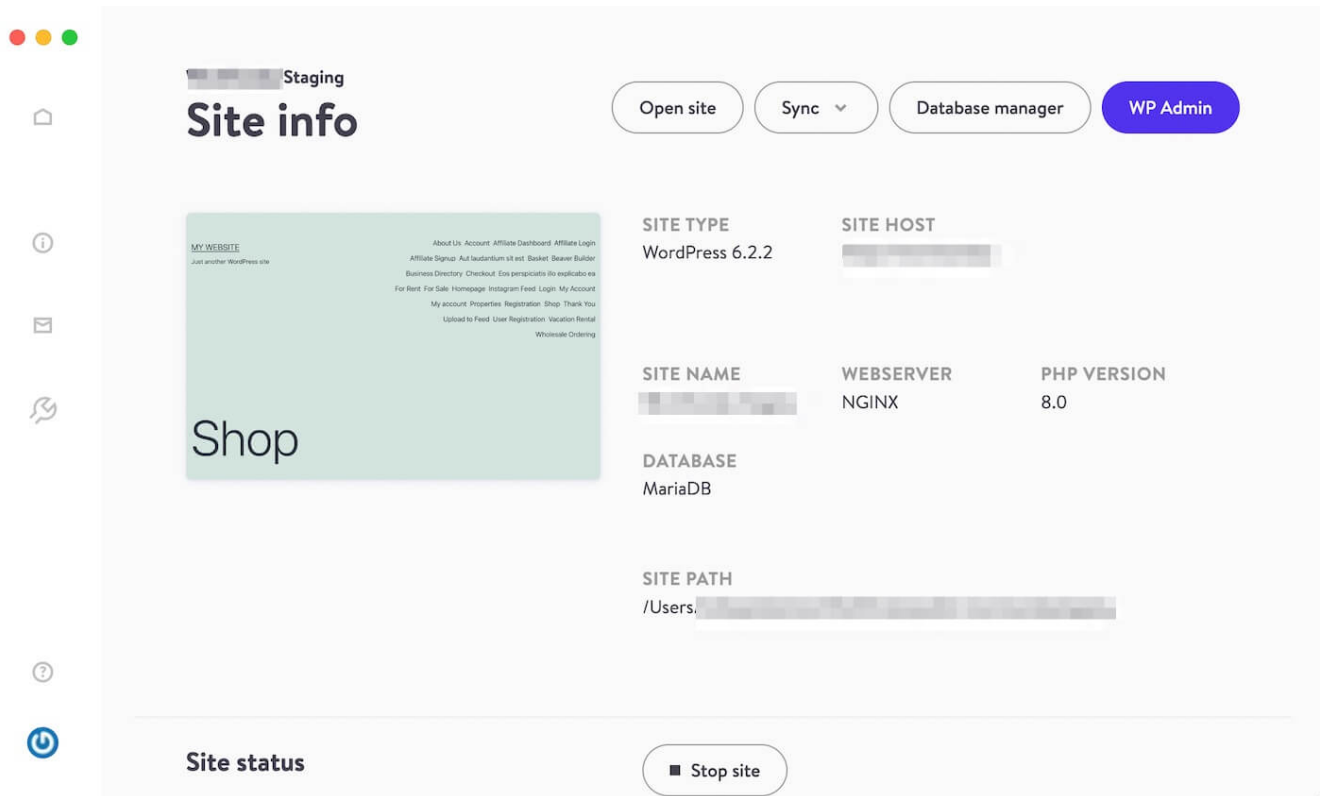

Lokale Website von DevKinsta aus starten

Dann installierst und aktivierst du das Theme, wie du es normalerweise in WordPress tun würdest. Normalerweise ist es eine gute Idee, mindestens eine Woche zu warten, bevor du das Theme auf deiner Live-Website installierst (das gilt auch für ein neues Theme-Update).

Wenn du jedoch die Sicherheit eines bestehenden Themes auf deiner Website überprüfen möchtest, ist es am einfachsten, einen Sicherheitsscanner zu verwenden. [WPScan](#) ist eine großartige Option, die alle Sicherheitslücken in deinen WordPress-Themes aufspürt.


Plugin-Sicherheit

Auch Plugins können eine Gefahr für die Sicherheit deiner Website darstellen. Deshalb ist es eine gute Praxis, die Sicherheit deiner Plugins regelmäßig zu überprüfen.

Wie bereits erwähnt, kannst du ein neues Plugin (oder ein Plugin-Update) in einer lokalen Umgebung oder auf einer Staging-Seite installieren. Auf diese Weise bleibt deine Live-Site intakt, falls etwas schief geht.

Wie bei Themes kann es aber auch nützlich sein, einen Schwachstellen-Scanner wie WPScan zu installieren. Die Nutzung dieses Tools ist völlig kostenlos. Alles, was du tun musst, ist, dich für ein Konto zu registrieren. Dann kannst du das API-Token zu deiner WordPress-Seite hinzufügen.

Sobald der Scanner mit deiner Website verknüpft ist, navigierst du zu **WPScan > Einstellungen**, wo du automatische tägliche oder stündliche Scans einrichten kannst:

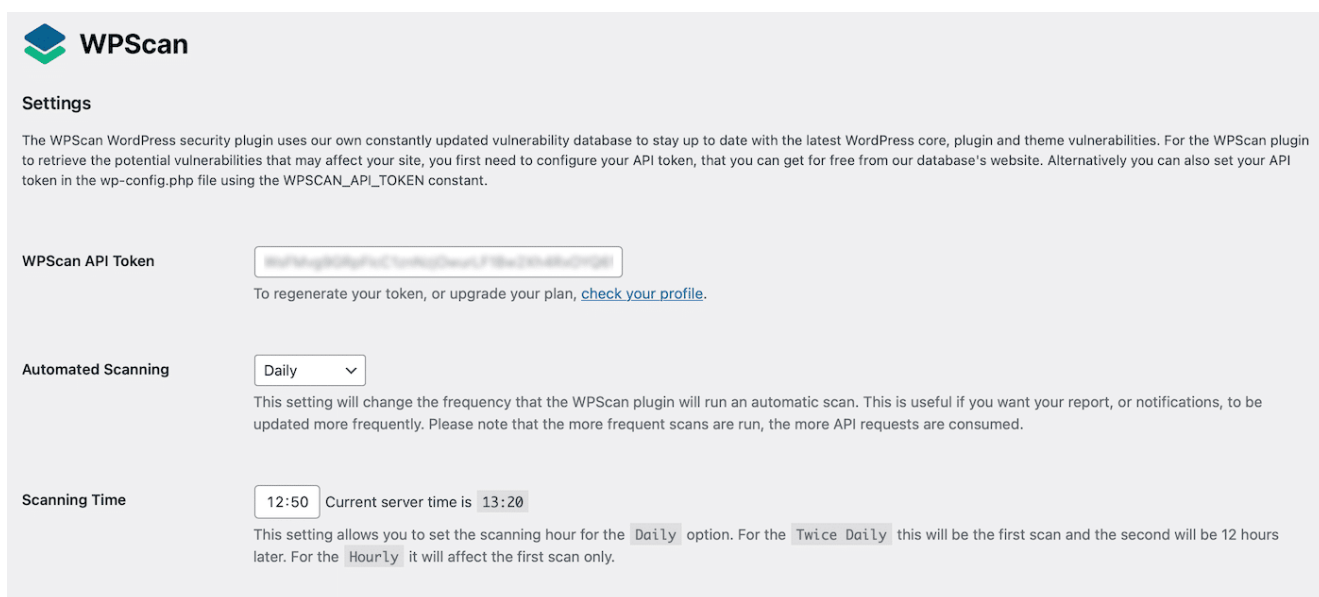

The screenshot shows the WPScan Settings page. At the top left is the WPScan logo. Below it is the heading "Settings". A paragraph explains that the plugin uses a constantly updated vulnerability database and that users need to configure their API token. There are three main settings sections: 1. "WPScan API Token" with a text input field containing a long alphanumeric string and a link to "check your profile". 2. "Automated Scanning" with a dropdown menu set to "Daily" and a note about scan frequency. 3. "Scanning Time" with a time input field set to "12:50" and a note about server time and scan options.

Teste die Plugin-Sicherheit mit WPScan

Oder klicke auf die Registerkarte **Bericht**, um einen manuellen Test durchzuführen. Sobald der Test abgeschlossen ist, scrolle nach unten zum Abschnitt **Plugins**:

WordPress

Name	Vulnerabilities
✓ WordPress 6.2.2	No known vulnerabilities found to affect this version

Plugins

Name	Vulnerabilities
✓ Akismet Anti-Spam: Spam Protection Version 5.1	No known vulnerabilities found to affect this version
✓ Easy Affiliate Developer (Legacy) Version 1.2.10	No known vulnerabilities found to affect this version
✓ ImageMagick Engine Version 1.7.7	No known vulnerabilities found to affect this version
✓ Image optimization service by Optimole Version 3.7.0	No known vulnerabilities found to affect this version
✓ Jetpack Version 12.1	No known vulnerabilities found to affect this version

Summary

Some vulnerabilities were found

The last full scan was run on:
May 24, 2023 1:22 pm

The next scan will automatically be run on
May 25, 2023 8:43 am

Click the Run All button to run a full vulnerability scan against your WordPress website.

[Run All](#)

Account Status

Plan: Free

Usage: 39 / 75

Resets In: 11 Hours

[Upgrade](#)


WPScan-Berichte

Hier kannst du eine vollständige Liste aller Plugins auf deiner Website sehen. Wenn deine Plugins sicher sind, siehst du ein Häkchen neben jedem Plugin-Namen. Andernfalls findest du einige Informationen in der Spalte „Schwachstellen“.

Geschwindigkeit und Sicherheit sind am besten, wenn du das richtige Hosting wählst

Natürlich kannst du deine Webseiten optimieren und alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um eine erfolgreiche Website zu betreiben. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass deine Website sicher und schnell ist, ist jedoch, einen guten Webhoster zu wählen.

Bei Kinsta legen wir großen Wert auf Geschwindigkeit und Sicherheit:

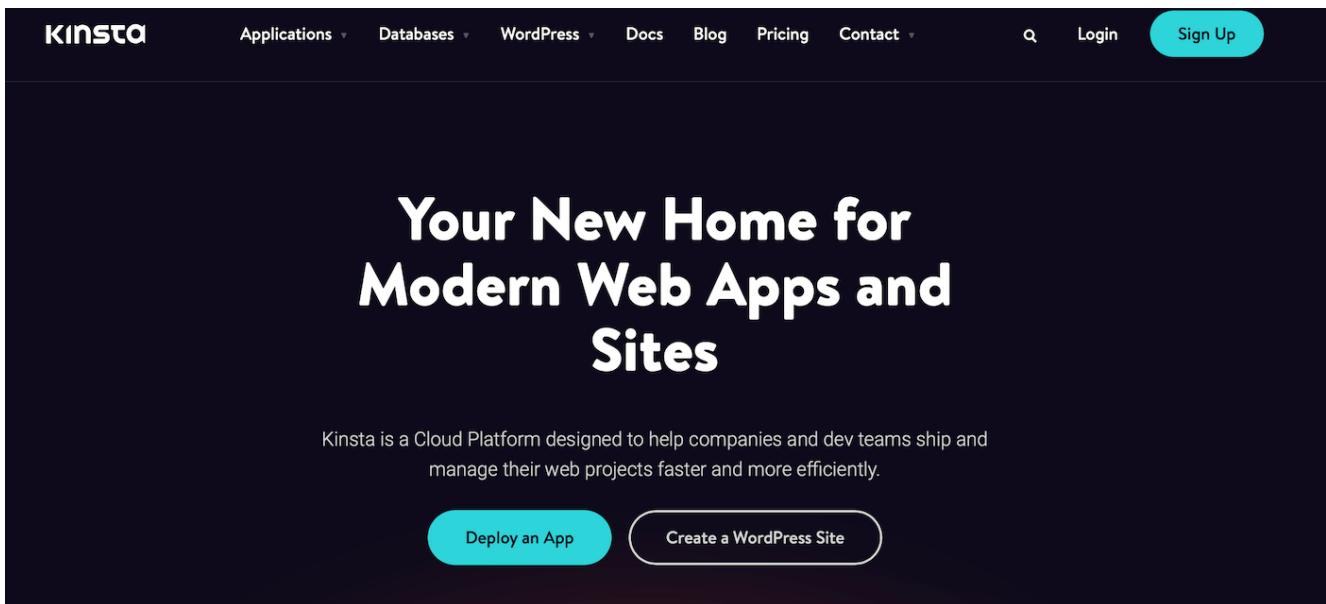

Kinsta

Alle unsere Angebote werden auf den besten CPUs mit globaler Verfügbarkeit gehostet. Außerdem erhältst du Zugang zu Kinstas Cloudflare-gestütztem CDN mit Servern an über 260+ Standorten.

Für alle, die sich um die Sicherheit im Internet sorgen, bietet Kinsta eine Vielzahl von Funktionen, um deine Website zu sichern. Du kannst tägliche Backups, Malware-Scans, DDoS-Schutz und Firewalls erwarten. Außerdem bieten wir einen sicheren [SSH-Zugang](#) und du kannst mit nur einem Klick ein kostenloses SSL-Zertifikat installieren.

Zusammenfassung

Ohne deine WordPress-Website zu testen, kannst du nicht richtig verstehen, wie die Nutzer deine Website erleben. Wer zum Beispiel bestimmte Browser benutzt, hat vielleicht Probleme mit deinem Menü. Mobile Besucher können mit langen Wartezeiten konfrontiert sein. Deshalb ist es wichtig, deine WordPress-Website zu testen.

Am besten testest du deine Website, indem du eine Staging-Site einrichtest oder mit [DevKinsta](#) eine lokale Umgebung erstellst. So erhältst du Einblicke in die Funktionalität, Leistung und Sicherheit deiner Website (ohne dein Live-Web-Erlebnis zu stören).

Ein bisschen zusätzliche Sicherheit kann aber nie schaden. Eine der einfachsten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass deine Website jederzeit reibungslos läuft, ist die Entscheidung für einen hochwertigen Webhoster wie Kinsta. [Schau dir unsere Tarife an](#), um loszulegen!

Sparen Sie Zeit und Kosten und maximieren Sie die Leistung Ihrer Seite mit Integrationen auf Unternehmensebene im Wert von über 275\$, die in jedem Managed WordPress Plan enthalten sind. Dazu gehören ein leistungsstarkes CDN, DDoS-Schutz, Malware- und Hacking-Abwehr, Edge-Caching und die schnellsten CPU-Maschinen von Google. Legen Sie los – ohne langfristige Verträge, mit Migrationsunterstützung und einer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Informieren Sie sich über unsere [Pakete](#) oder [sprich mit dem Vertrieb](#), um den für Sie passenden Plan zu finden.

3 einfache Möglichkeiten, schnell eine WordPress-Staging-Site einzurichten

Um Probleme auf Ihrer Live-Website zu minimieren, ist es eine gute Idee, alle Änderungen vorher zu testen. Das Einrichten einer WordPress-Staging-Site ist eine großartige Möglichkeit, dies zu tun.

Mit einer Staging-Site können Sie alltägliche und potenziell bahnbrechende Aufgaben auf eine Kopie Ihrer Site übertragen. Die Live-Website bleibt online und fehlerfrei. In der

Zwischenzeit können Sie an allem arbeiten, was Sie brauchen, und die Änderungen live übertragen, wenn Sie bereit sind.

Sehen Sie sich unsere [Videoanleitung](#) zum Einrichten einer WordPress-Staging-Site an.

Was ist eine WordPress-Staging-Site?

Eine Staging-Site ist eine exakte Kopie Ihrer Live-Site, die für die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. Es ist ähnlich wie ein Party- oder Event-Staging-Bereich – es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Website in einer stressfreien Umgebung so einzurichten, wie Sie es möchten. Von dort aus können Sie diese Elemente nehmen und sie auf die Live-Site übertragen, oft mit nur wenigen Klicks.

Auf einer Website ist der Transplantationsprozess unkompliziert, wenn Sie über die richtigen Tools verfügen. Viele Webhoster bieten Ihnen eine einfache Möglichkeit, [Ihre Website bereitzustellen](#) und die Änderungen wieder zurückzusetzen.

Möglicherweise verwenden Sie bereits eine lokale Entwicklungsumgebung, und es gibt einige Ähnlichkeiten. Für den Anfang sind beide Kopien Ihrer Live-Site. Von da an weichen sie jedoch voneinander ab. Typischerweise ist eine Staging-Site oft flexibler in Bezug auf das, was Sie ziehen und drücken können. Sie können damit auch mit interaktiven Site-Elementen arbeiten, die einen Live-Server benötigen.


Wir werden als nächstes mehr über diese Elemente (und mehr) sprechen.

Warum eine WordPress-Staging-Site einrichten?

Auch wenn Sie eine lokale Entwicklungsumgebung verwenden, empfehlen wir die Verwendung einer Staging-Site. Dafür gibt es viele Gründe. Zunächst einmal haben wir bereits erklärt, wie Sie an bestimmten Website-Elementen arbeiten können, ohne Ihre Live-Website zu beeinträchtigen.

Eines der wichtigsten und wichtigsten Probleme beim Staging ist das Übertragen bestimmter Elemente Ihrer Website, ohne andere dynamische Inhalte zu berühren.

Betrachten Sie beispielsweise [Website-Kommentare](#) .

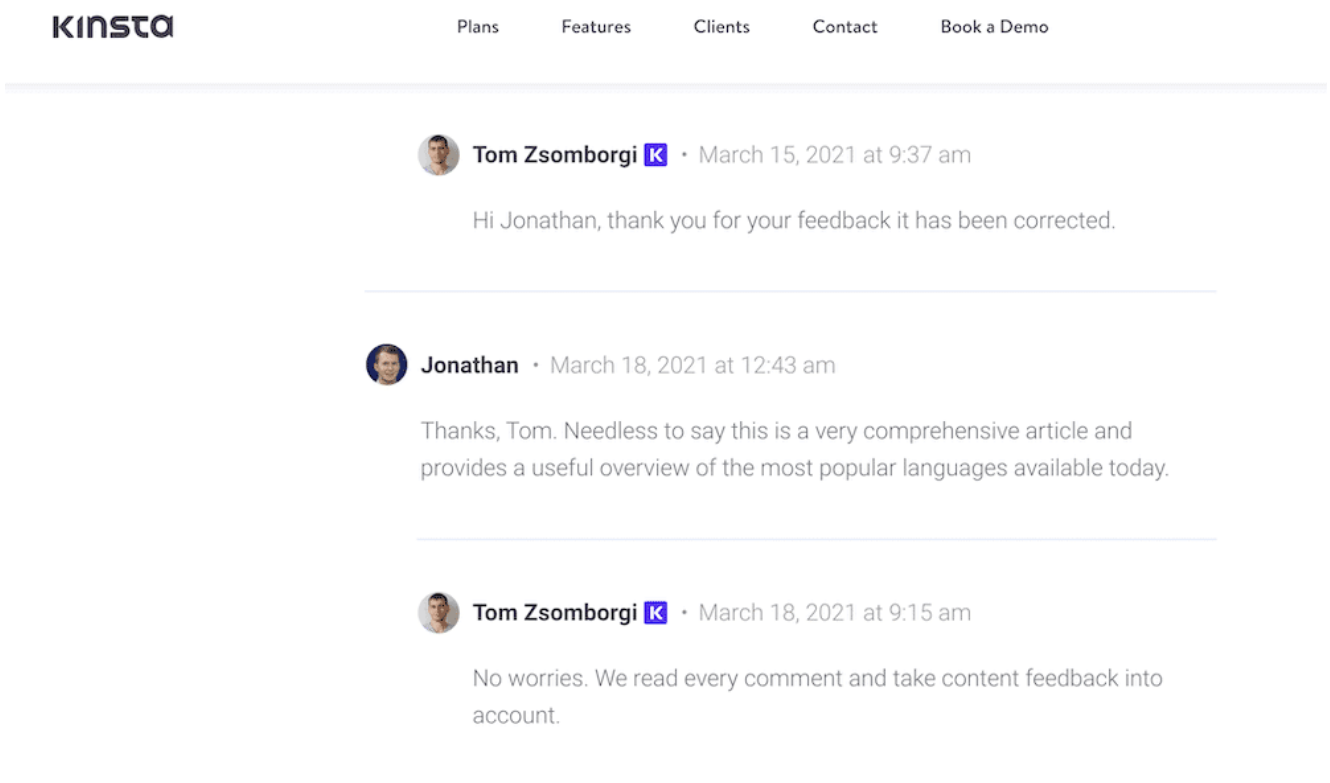


The screenshot shows a website header for 'KINSTA' with navigation links: Plans, Features, Clients, Contact, and Book a Demo. Below the header is a comment thread with three entries:

- Tom Zsomborgi** (K) · March 15, 2021 at 9:37 am
Hi Jonathan, thank you for your feedback it has been corrected.
- Jonathan** · March 18, 2021 at 12:43 am
Thanks, Tom. Needless to say this is a very comprehensive article and provides a useful overview of the most popular languages available today.
- Tom Zsomborgi** (K) · March 18, 2021 at 9:15 am
No worries. We read every comment and take content feedback into account.

Der Kommentarbereich einer Website.

Kommentare stellen zeitbasierte dynamische Inhalte dar, die Sie nicht „einfrieren“ möchten. Wenn Sie dies tun würden, würde die Aktivität auf Ihrer Live-Site zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie sie bereitstellen, und dem Zeitpunkt, an dem Sie sie übertragen, verschwinden.

Darüber hinaus kann Ihre Staging-Site als Testumgebung für Ihre Serverkonfiguration fungieren. Eine hervorragende [lokale Entwicklungsumgebung](#) kann oft ein Server-Setup simulieren.

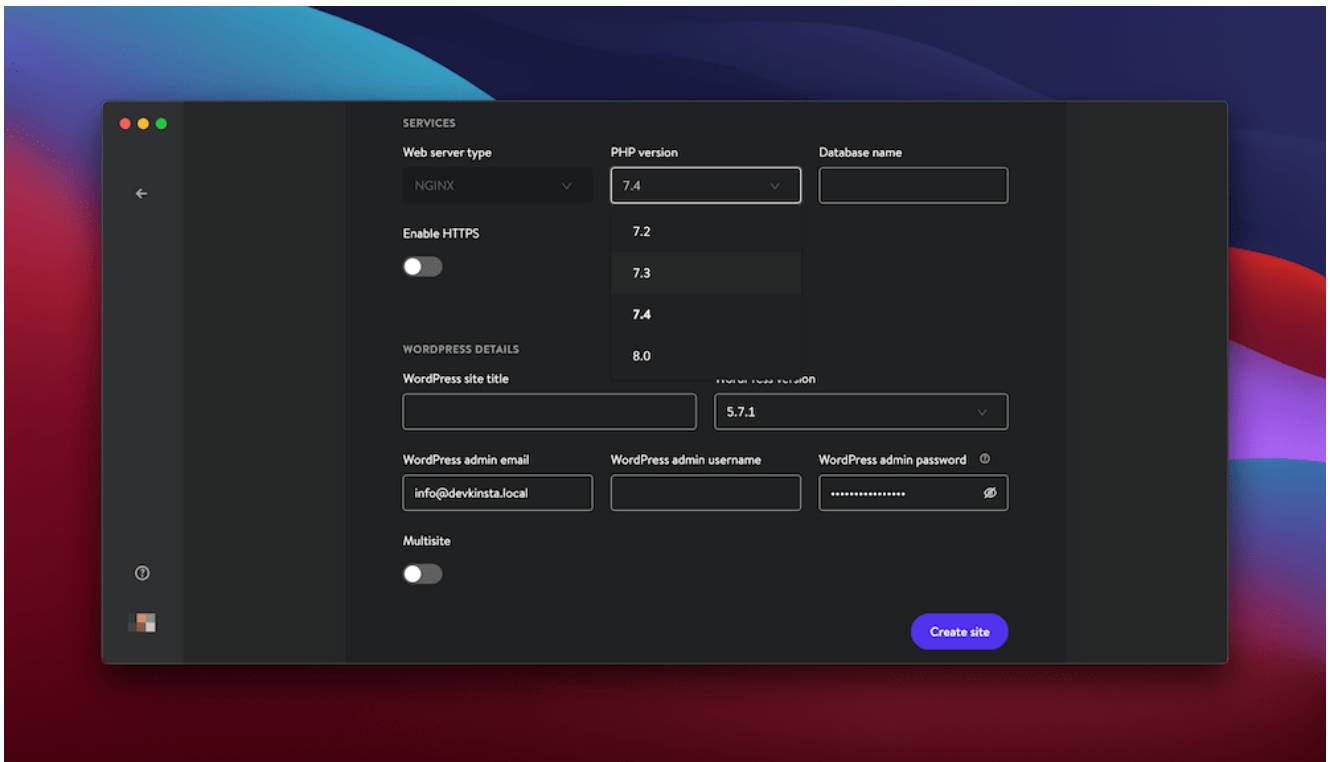

Servereinstellungen von DevKinsta.

Es gibt jedoch keinen Ersatz für den Live-Server selbst. Eine Staging-Site kann Ihnen zeigen, wie Ihre Website reagiert, und Ihnen die Möglichkeit geben, die Dinge bei Bedarf zu ändern, bevor sie sich auf Ihre Besucher auswirkt.

Dies hängt mit einigen anderen verwandten guten Gründen für die Verwendung einer WordPress-Staging-Site zusammen:

- **Sie können neue Funktionen abseits der Öffentlichkeit testen.** Diese Funktion ist für Ihre Verkehrszahlen, [Absprungrate](#) und allgemeine Analysen von entscheidender Bedeutung. Auf einer grundlegenden Ebene können Sie den WordPress-Kern, Ihre Themen und Ihre Plugins aktualisieren und gleichzeitig auftretende Probleme beheben.
- **Bei Verwendung einer Staging-Umgebung gibt es keine Ausfallzeit für Ihre Live-Site.** Auch hier ist eine hohe Betriebszeit nicht nur gut für Ihren Server, sondern auch hervorragend für Ihre Metriken.

Eine Nebenwirkung all dieser Vorteile ist, dass Sie insgesamt

weniger potenzielle Ressourcen verbrauchen. Es ist auch großartig, um Ihre Entwickler bei Laune zu halten! Als nächstes werden wir mehr darüber sprechen, wie eine Staging-Site die Stimmung verbessert.

Die Bedeutung der Entwicklung mithilfe einer Staging-Site

Zunächst geben wir Ihnen einige Tipps. Wenn Sie ein Websitebesitzer sind, der ohne die Unterstützung eines Fachmanns an Ihrer Website arbeiten möchte, bitten wir Sie, dies noch einmal zu überdenken. Denken Sie zumindest darüber nach, wie Ihre Website aussieht und läuft.

[Die Zusammenarbeit mit einem Entwickler](#) wird Ihnen in vielerlei Hinsicht helfen. Einer der Hauptgründe ist, dass Sie ihre bewährten Methoden verwenden können, um eine Website mit dem geringsten Aufwand von Ihrem Gehirn ins Internet zu bringen.

Ein Entwickler hat oft einige kritische Punkte in seinem Prozess, von denen Sie einige möglicherweise nicht berücksichtigt haben:

- Es gibt oft eine [schwere Planungsphase](#) , anstatt es einfach auf der Live-Site zu beflügeln.
- Der Software-Stack ist von wesentlicher Bedeutung, da er die Funktionalität bestimmt, auf die Sie zugreifen können. Es hängt von der Leistung und Skalierbarkeit Ihrer Website ab.
- Es wird eine Überarbeitungs- und Fehlerbehebungsphase geben, die mühsam sein kann, aber entscheidend ist, um die Qualität Ihrer Website hoch zu halten.

Eine Staging-Site ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Schritts des Prozesses. Der erste Aspekt besteht darin, Ihre Live-Site ins Staging zu bringen, um einige „Stresstests“

durchzuführen. Wenn Sie dies wissen, haben Sie Spielraum für die bevorstehende Herausforderung.

Darüber hinaus kann der Entwickler Aspekte zu anderen Softwareoptionen migrieren. Beispielsweise können Sie [jQuery](#) durch Vanilla [JavaScript ersetzen oder den Wechsel zu React](#) testen . Staging gibt dem Entwickler die Möglichkeit, zu testen, was in einer nahezu Live-Umgebung möglich ist.

Auch das Beheben von Fehlern und das Polieren des Layouts sind großartige Anwendungen für eine Staging-Site. Der Entwickler kann Versionen der Website an Sie weiterleiten und eklatante Probleme beheben, während Sie Aspekte kommentieren können, die möglicherweise unbemerkt geblieben sind.

Eine lokale Entwicklungsumgebung arbeitet, um in die Grundlagen einer Site einzudringen, ohne Serverressourcen zu verwenden. Eine Staging-Site ist ein entscheidender Punkt in der Kette zwischen lokalen und Live-Sites. Es gibt Ihnen auch Einblicke, die Sie woanders nicht bekommen können.

Wann eine Staging-Site verwendet werden sollte

Angesichts dessen, was wir bisher gesagt haben, ist es keine Überraschung, dass Sie bei der Entwicklung Ihrer Website die meiste Zeit auf Staging zurückgreifen möchten. Es sollte zur Gewohnheit werden, Ihre Live-Site ins Staging zu bringen, damit Sie überhaupt keine Änderungen an Ihrer Live-Site vornehmen.

[Trotzdem gibt es einige spezifische Situationen, in denen Sie eine WordPress-Staging-Umgebung](#) verwenden möchten :

- Einfache Updates, wie [Themes](#) , Plugins und der [WordPress-Kern](#) , sollten zuerst beim Staging versucht werden, wenn sie irgendwelche Site-Breaking-Probleme aufweisen.

- Die Installation von Plugins und Designs sollte beim Staging erfolgen, damit Sie die Funktionalität und Features testen können, ohne Live-Benutzer zu beeinträchtigen. Darüber hinaus gibt es Ihnen die Zeit und den Raum, an den Details herumszuspielen, bevor Sie die Änderungen veröffentlichen.
- Wenn Sie erhebliche codebasierte Änderungen vorgenommen haben, sollten diese immer zuerst auf die Staging-Site angewendet werden. Wie wir bereits festgestellt haben, fungiert eine Staging-Site als „Mittelsmann“ zwischen Ihrer Live-Site und der lokalen Umgebung und erspart Ihnen und Ihren aktiven Besuchern Verwirrung und Stress.

Es ist erwähnenswert, dass Sie oft damit davonkommen können, Themes, Plugins und WordPress selbst direkt auf Ihrer Live-Site zu aktualisieren. Wir empfehlen es jedoch nicht. Es ist auch doppelt wichtig, Ihre Website zu inszenieren, wenn Sie beabsichtigen, bekannte „schwammige“ Plugins zu aktualisieren oder eine größere WordPress-Version zu installieren.

Die Pflege und Vorsicht bei der Stabilität Ihrer Website ist von größter Bedeutung. Im Großen und Ganzen sollten Sie Ihre Website immer dann inszenieren, wenn Ihre Arbeit Benutzer beeinflussen oder verwirren könnte.

Was Sie bei der Verwendung einer Staging-Site beachten sollten

Die Entscheidung, eine WordPress-Staging-Site zu verwenden, ist in den meisten Fällen keine impulsive Entscheidung, unabhängig davon, ob eine Staging-Option direkt über Ihren Host verfügbar ist.

Es wäre hilfreich, wenn Sie sich viele Fragen dazu stellen würden, wie Sie Ihre Staging-Site nutzen möchten. Hier sind nur einige:

- Können Sie alle Funktionen Ihrer Live-Site auf der Staging-Site nutzen?
- Sind Sie in der Lage, bestimmte Elemente live zu pushen, während andere Aspekte intakt bleiben (z. B. Website-Kommentare)?
- Können Sie diese spezifischen Elemente in Ihre lokale Umgebung ziehen und von Ihrem Server weg arbeiten?

Dies sind allgemeine Bedenken, die sich jeder Websitebesitzer stellen sollte. Es kann sein, dass Sie spezifische Fragen zu Ihrem Setup haben. Natürlich sollten Sie die Suche nach Antworten darauf zu einer Priorität machen. Der WordPress-Blogger Chris Lema hat einen [großartigen Denkanstoß und ein Tutorial](#) , wie man den richtigen Ansatz für sich findet.

Möglicherweise haben Sie auch nischenspezifische Fragen zur Verwendung einer Staging-Site. Zum Beispiel:

- **E-Commerce-Sites:** Können Sie den [gesamten Checkout-Prozess](#) auf Ihrer Staging-Site verwenden? Dieser Faktor wird entscheidend dafür sein, wie sich Benutzer durch Ihre Website bewegen.
- **Plugins und Themes:** Wie funktionieren Plugins [wie Jetpack](#) auf Staging-Sites? Abgesehen davon ist insbesondere Jetpack in lokalen Umgebungen funktionsbeschränkt, da es Serverzugriff benötigt.
- **Video und Streaming:** Erhalten Sie volle Funktionalität auf Ihrer Staging-Site? Wie können Sie feststellen, ob das Video, das Sie auf Ihrer Staging-Website sehen, Ihre Live-Website darstellt?

Wie bereits erwähnt, sind diese Fragen spezifisch für Ihre Umgebung, Ihren Standort und Ihre Anforderungen. Ein weiterer guter Grund, zumindest in der Planungsphase mit einem Entwickler zusammenzuarbeiten. Sie können ihre Erfahrung in Ihr Projekt einbringen und einige dieser Fragen stellen, bevor

sie wissen, dass Sie die Antworten brauchen.

So richten Sie eine WordPress-Staging-Site ein (3 Möglichkeiten)

In den folgenden Abschnitten werden wir uns mit der Einrichtung einer WordPress-Staging-Site unter Verwendung einiger verschiedener Methoden befassen. Wir haben vom Einfachsten zum Schwersten geordnet, aber die Definition ist locker.

Sie können sich mehr zu einer bestimmten Lösung hingezogen fühlen als zu den anderen. Fühlen Sie sich frei, herumzuspringen und einen Blick auf die Methode zu werfen, die Ihnen gefällt.

1. Erstellen Sie eine Staging-Site mit Ihrem Webhost

Unsere erste Methode wird nicht von allen Webhostern angeboten. Dedizierte Staging-Funktionen sind oft die Domäne erstklassiger WordPress-Hosts, da sie den Wert einer Staging-Site kennen. Beispielsweise [bietet Kinsta mehrere Premium-Staging-Umgebungen an](#), die jedem Konto hinzugefügt werden können. Tatsächlich hat Kinsta 47.375 Staging-Sites im Einsatz und es werden immer mehr! Wir werden dies später ausführlicher vorstellen.

Wenn ein Host integriertes Staging anbietet, sind häufig zwei Elemente vorhanden:

- Wie wir bereits festgestellt haben, ist automatisiertes Staging beliebt, da dies der schnellste Weg ist, Ihre Live-Site bereitzustellen.
- Eine WordPress-Staging-Site befindet sich auf einer Subdomain Ihrer primären Domain. Wir werden dies in


diesem Artikel auf verschiedene Weise besprechen.

[Wenn du ein Kinsta-Kunde bist, haben wir das WordPress-Staging in unserer Wissensdatenbank](#) ausführlich besprochen . Beziehen Sie sich auf dieses Stück, um die Details dazu durchzugehen. Trotzdem lohnt es sich, den gesamten Prozess zusammenfassend zu skizzieren:

1. Wähle deine Seite aus der Liste in MyKinsta.
2. Ändere die Umgebung von „Live“ auf „Staging“.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um Ihre WordPress-Staging-Site zu implementieren.
4. Warten Sie bis zu 15 Minuten, bis die Staging-Site gefüllt ist.

Ihre Staging-Umgebung hat eine eigene Subdomäne und übernimmt auch Ihre [SSL-Einstellungen \(Secure Sockets Layers\)](#) .

Du kannst sogar [ein Site-Backup](#) zum Staging wiederherstellen und deine Staging-Site vom MyKinsta-Dashboard aus [live übertragen](#) :

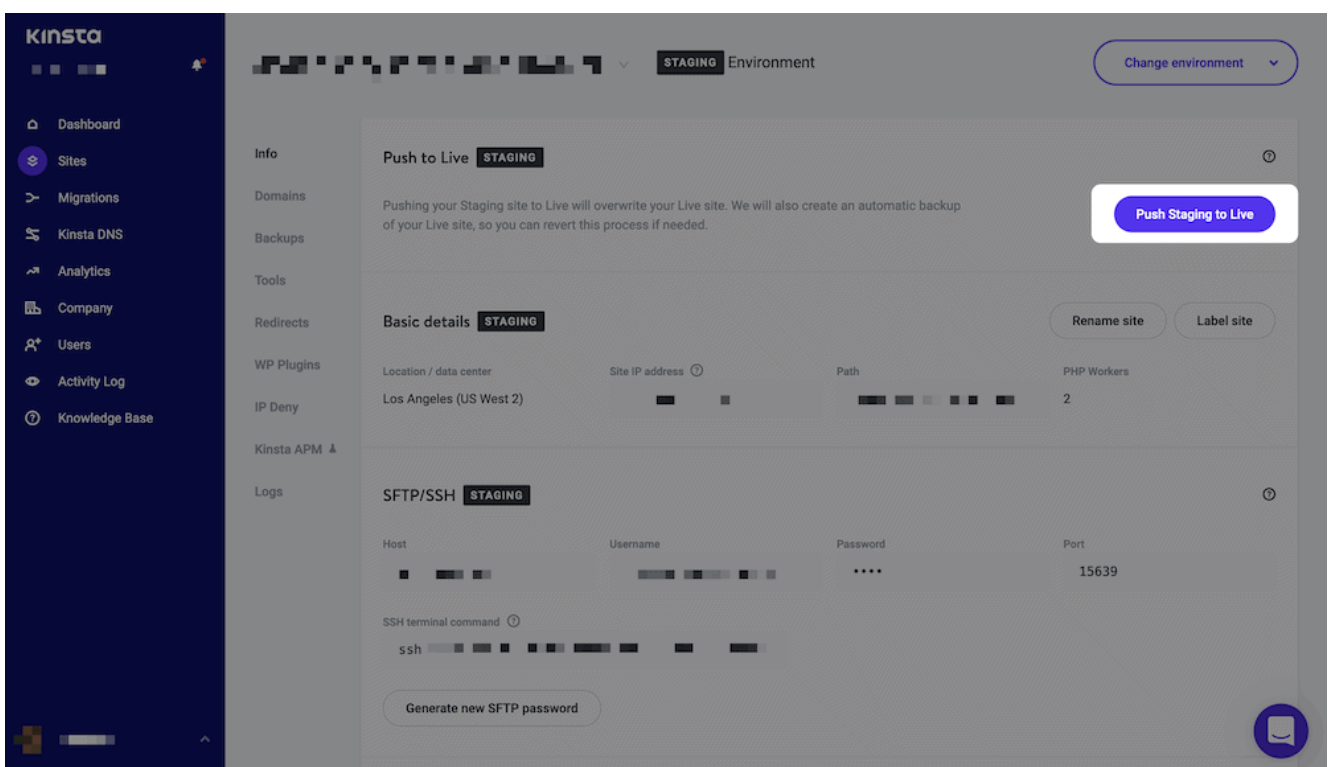


Die Push-to-Live-Option innerhalb von Kinsta.

Wir denken , dass unsere Staging – Funktionalität [unübertroffen](#) ist . Trotzdem gibt es mit freundlicher Genehmigung von DevKinsta ein Sahnehäubchen auf den dreistöckigen Kuchen, das wir als nächstes besprechen werden.

Wie DevKinsta Ihnen helfen kann, eine Staging-Site zu erstellen

Das [MyKinsta-Dashboard](#) verfügt über fast alle Funktionen und Funktionen, die Sie zum Erstellen und Verwalten Ihrer Live-Site benötigen. Wenn du lieber in einer lokalen Umgebung arbeitest, kannst du DevKinsta verwenden.


[DevKinsta](#) ist unsere lokale Entwicklungsumgebung für alle Webentwickler und Websitebesitzer, obwohl sie spezielle Funktionen für [Kinsta-Kunden](#) bietet :

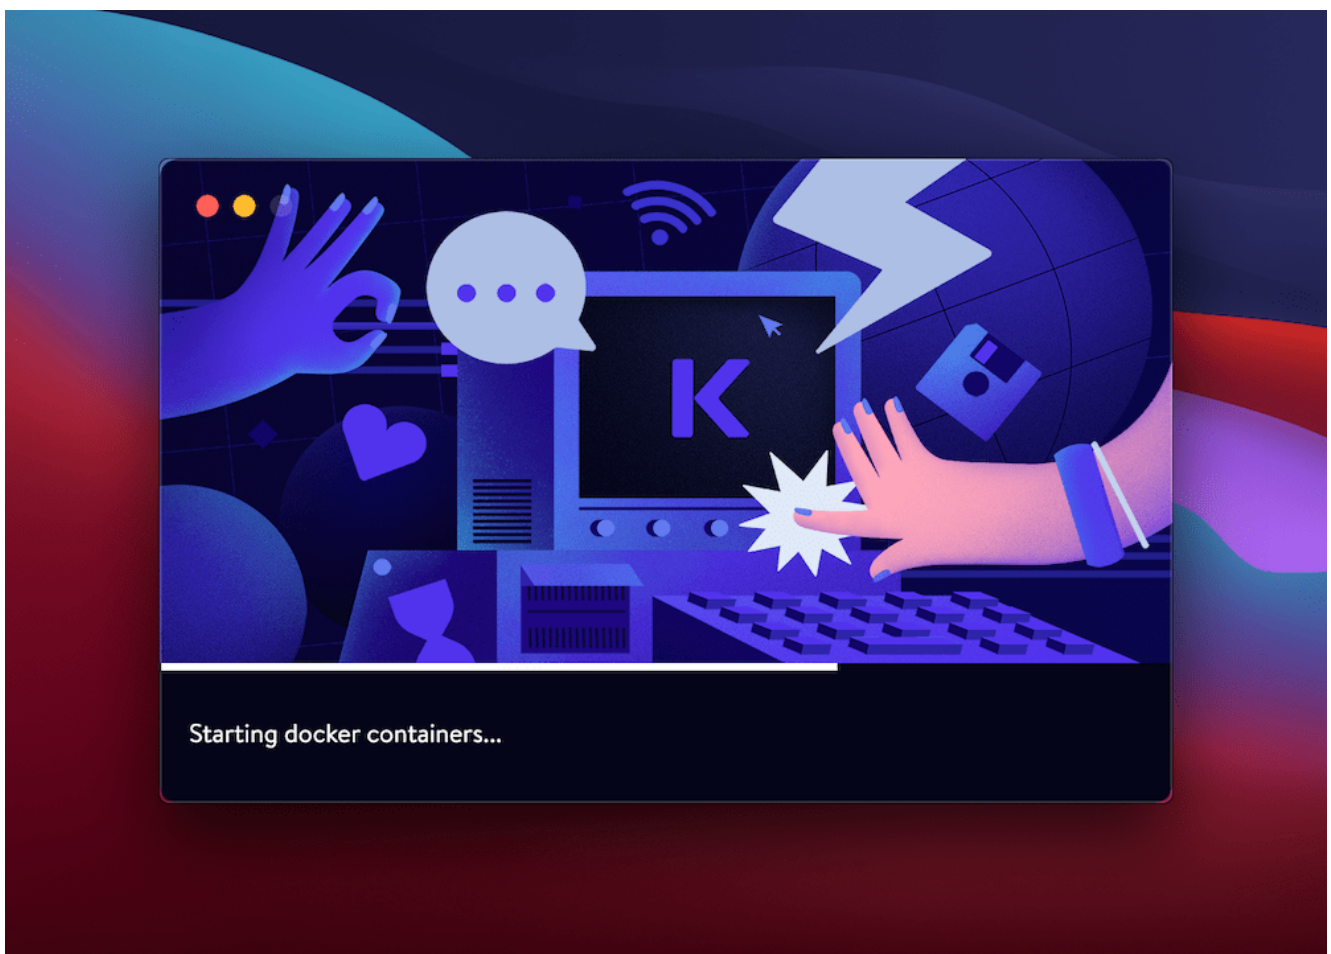

Die DevKinsta-App.

Es ist eine voll funktionsfähige (und kostenlose) App, mit der


Sie mit einem Minimum an Klicks neue WordPress-Sites erstellen können. Darüber hinaus hat es viel in der Box, um Ihnen zu helfen, die Dinge für einen echten Server vorzubereiten. Wir haben dies an anderer Stelle im Kinsta-Blog behandelt, aber es gibt eine Einstellung, auf die wir uns etwas mehr konzentrieren möchten – die [Push-to-Staging](#) -Option:

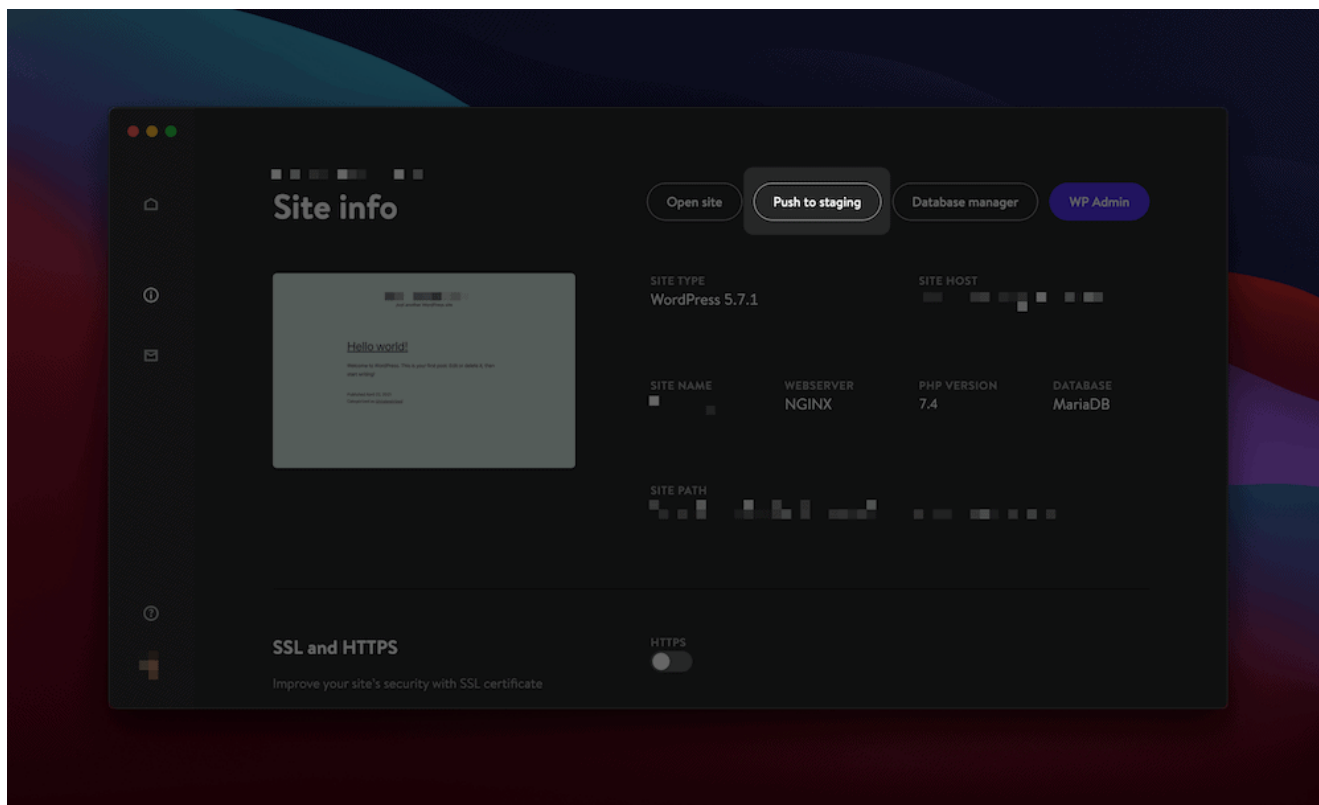

DevKinstas „Push to staging“-Button.

Mit dieser Funktion können Sie eine Zielsite auswählen und Ihre lokale Site in Ihre Staging-Umgebung übertragen. Es bedeutet auch, dass du die Möglichkeit hast, während der gesamten Entwicklungsreise vollständig im Kinsta-Ökosystem zu bleiben.

Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, deine Website von Kinsta in DevKinsta zu importieren:

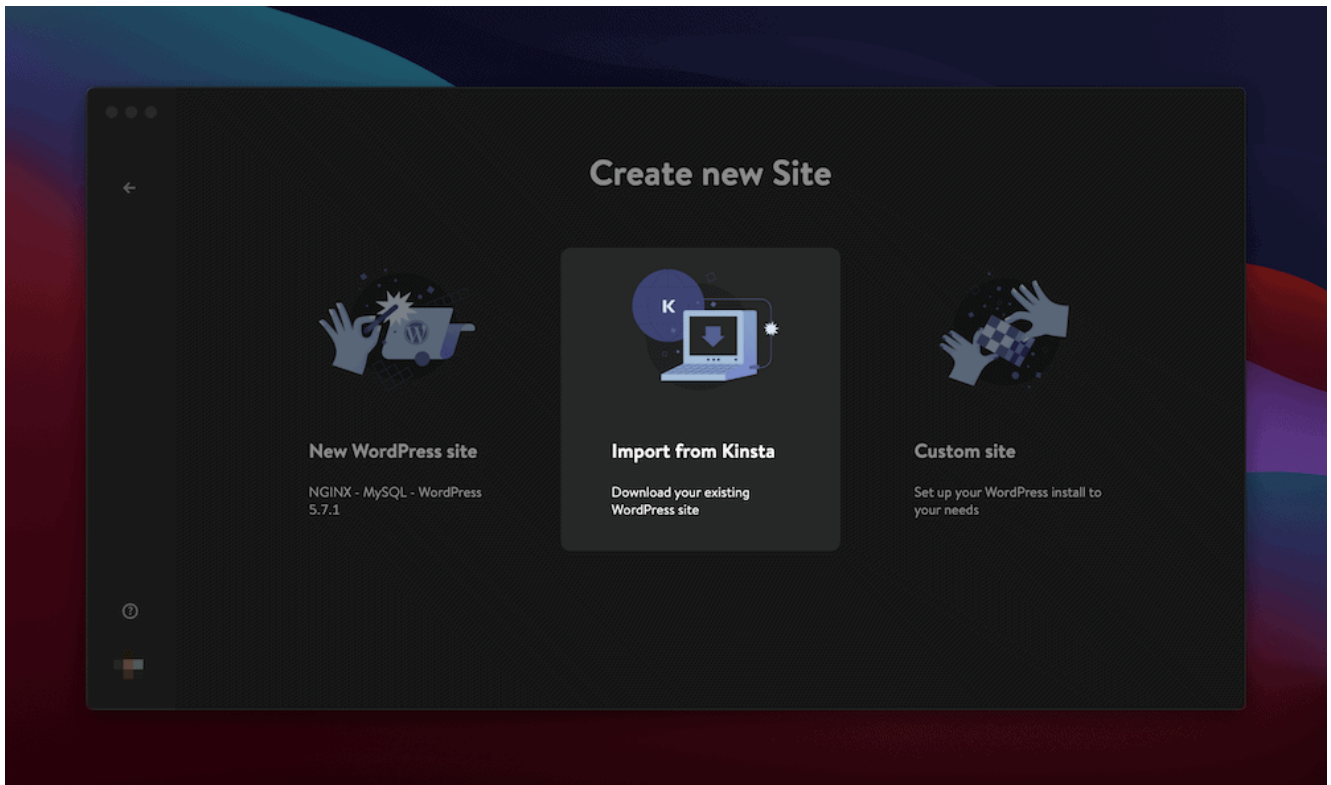

Die Option **Import from Kinsta** innerhalb von DevKinsta. Sobald Ihre Website bei DevKinsta gehostet wird, können Sie sich Zeit nehmen, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Von dort aus klicken Sie auf die Schaltfläche **Push to Staging** und senden es an Ihren Hosting-Server zurück. Wenn Sie bereit sind, Ihre Website der Welt zu präsentieren, erledigt die **Push-to-Live- Schaltfläche im MyKinsta-Dashboard die Arbeit.**

2. Installieren Sie ein Plugin, das Ihnen beim Erstellen einer WordPress-Staging-Site hilft

Wir haben erwähnt, dass einige Hosts Sie keine WordPress-Staging-Site erstellen lassen würden. Natürlich würden wir empfehlen, den Anbieter zu wechseln, wenn dies auf Sie zutrifft, aber es gibt immer noch Möglichkeiten, eine Staging-Umgebung zu erstellen, wenn dies nicht möglich ist.


Da das Plugin-Ökosystem von WordPress robust ist, ist es keine Überraschung, dass es auch Staging-Plugins gibt. Für die Unwissenden: Ein Staging-Plugin bietet Ihnen nahezu gleiche

Funktionalität wie ein Host, wird jedoch von Ihrem WordPress-Dashboard aus verwaltet. Es ist jedoch erwähnenswert, dass es einige Unterschiede zwischen Staging-Plugins und anderen Site-Duplizierungs-Plugins [wie Duplicator](#) gibt .

Für den Anfang ist Duplicator nicht für die Inszenierung gedacht. Es ist ein leistungsstarkes Plugin zum Klonen einer Website, aber es hat nicht die *Pseudo-* Versionskontrolle, die eine Staging-Umgebung hat.

Wir haben gesehen, dass Site-Duplizierungs-Plugins als ideale Möglichkeit zum Erstellen einer Staging-Site empfohlen werden. Wir empfehlen es nicht! Es ist fraglich, ob die Verwendung eines Plugins wie Duplicator einem dedizierten lokalen Entwicklungstool wie DevKinsta ebenbürtig ist.

Stattdessen gibt es kräftigere Lösungen wie [WP Stagecoach](#) und [WP Staging](#) :

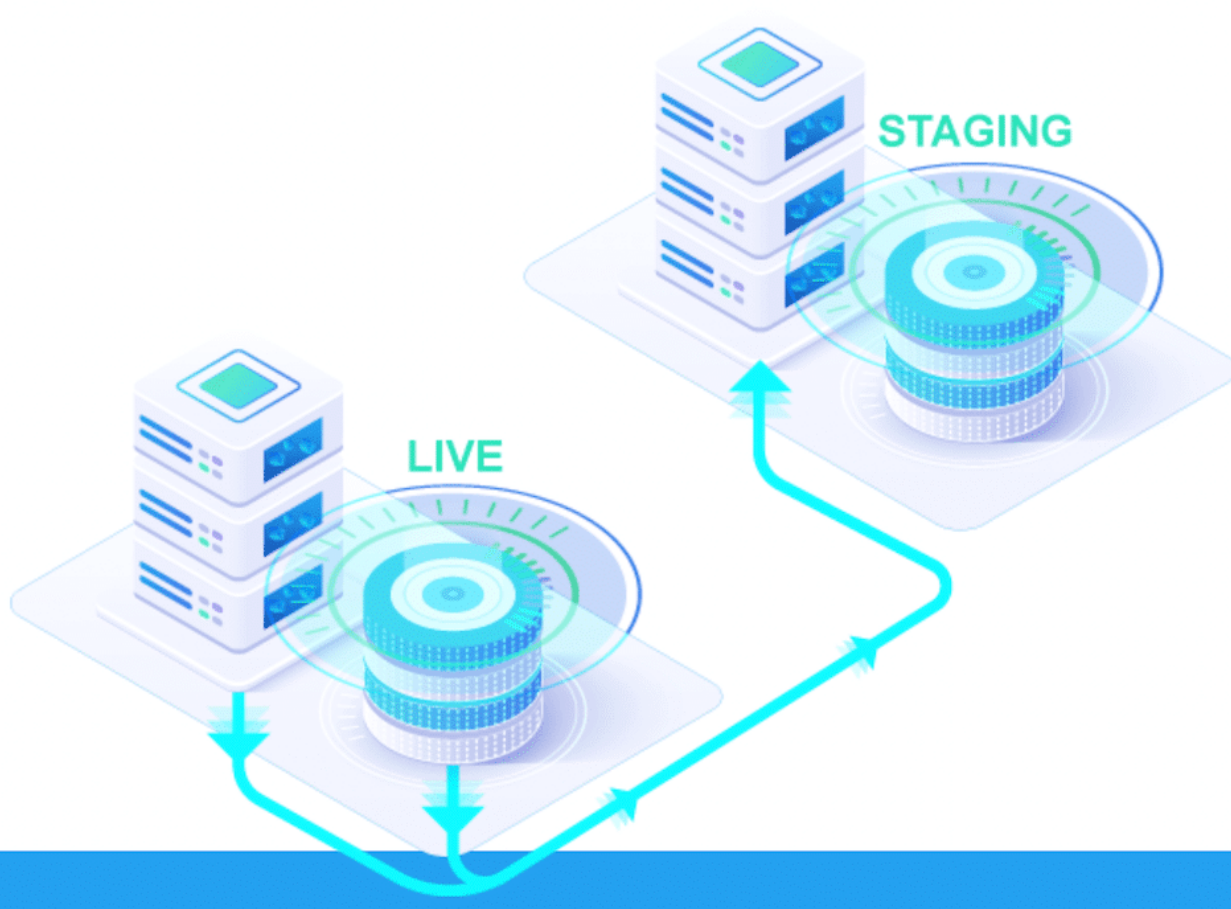


Die WP Staging-Website.

Die Vorteile der Verwendung einer Lösung wie WP Staging sind zahlreich:

- Sie können Ihre Website schnell klonen.
- Alles geschieht in einem vertraut aussehenden Dashboard.
- Sie können bestimmte Datenbanktabellen und -ordner ausschließen.
- Sie können auswählen, welche Dateien und Tabellen live gepusht werden.

Der gesamte Prozess der Verwendung eines Plugins wird sich vertraut anfühlen. In Bezug auf WP Staging installieren Sie [das Plugin](#) wie gewohnt auf Ihrer Website. Beachten Sie, dass es eine [kostenlose Version](#) mit eingeschränkter Funktionalität und eine [Premium-Version](#) gibt , die den vollen Funktionsumfang bietet.

Sobald sich das Plugin auf Ihrer Website befindet, gehen Sie zur Seite **WP Staging > Websites / Startseite** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Staging-Site erstellen** :

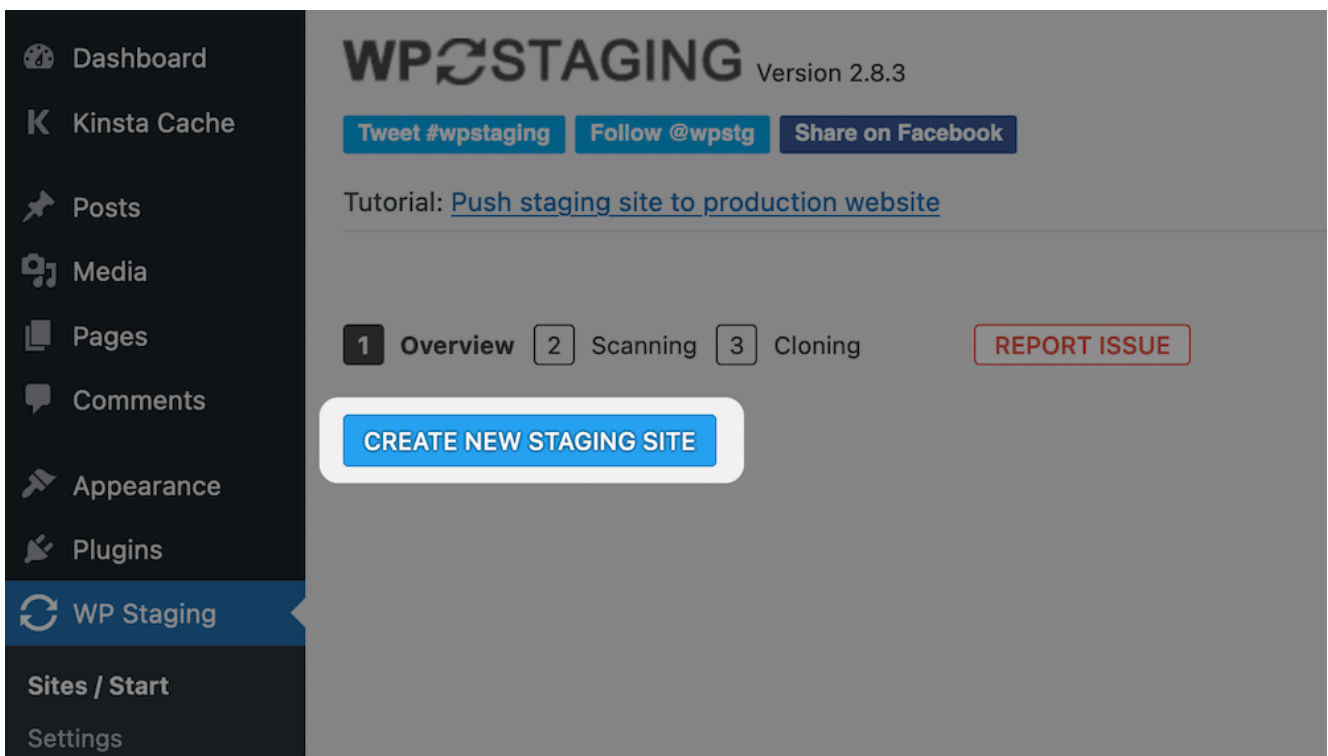


Erstellen einer neuen Staging-Site mit WP Staging.
Wenn Sie darauf klicken, gelangen Sie zum Abschnitt **Scannen** .

Es gibt hier drei Teile, die Sie berücksichtigen sollten, abgesehen von der Eingabe eines Namens für Ihre Staging-Site:

- **Datenbanktabellen:** Dies ist eine Liste aller Ihrer Datenbanktabellen, und Sie können auswählen, welche Sie bereitstellen möchten.
- **Dateien:** Sie können hier auswählen, welche Ordner kopiert werden sollen, zusammen mit allen zusätzlichen Verzeichnissen, die Sie kopieren möchten.
- **Erweiterte Einstellungen / Pro:** Hier gibt es viele Einstellungen. Beispielsweise können Sie Ihre Staging-Site in eine separate Datenbank oder in ein benutzerdefiniertes Verzeichnis kopieren, und Sie können die Uploads Ihrer Produktions-Site auch „symlinken“.

Sobald Sie zum Fortfahren klicken, beginnen Sie mit dem Klonen und Staging:

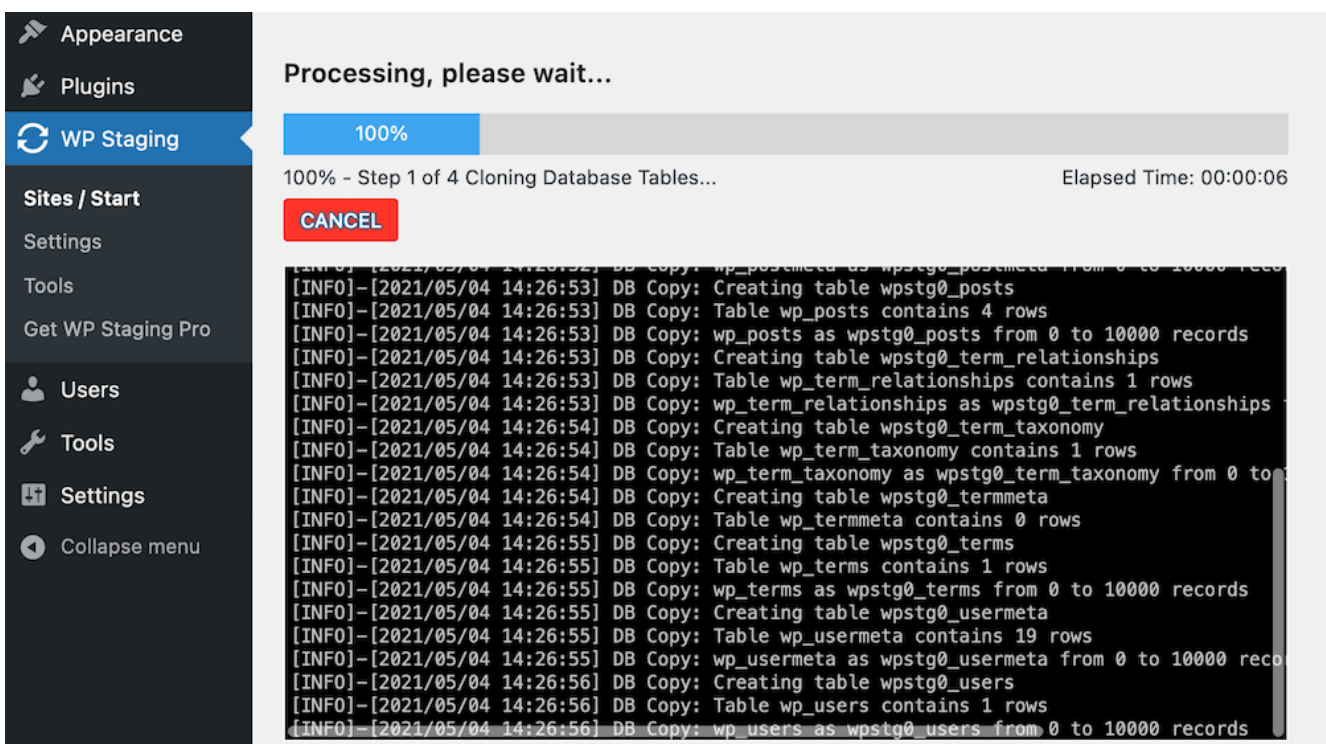


Das Klonverfahren des WP Staging-Plugins.

Wenn das Plug-in fertig ist, sehen Sie die Details, die Sie für die Arbeit an Ihrer Staging-Site benötigen:



Der Bildschirm „WP-Staging-Abschluss“.
Wenn Sie auf Ihre Staging-Site zugreifen, ist die Symbolleiste leuchtend orange – eine Abschreckung, falls Sie das Udenkbare tun:

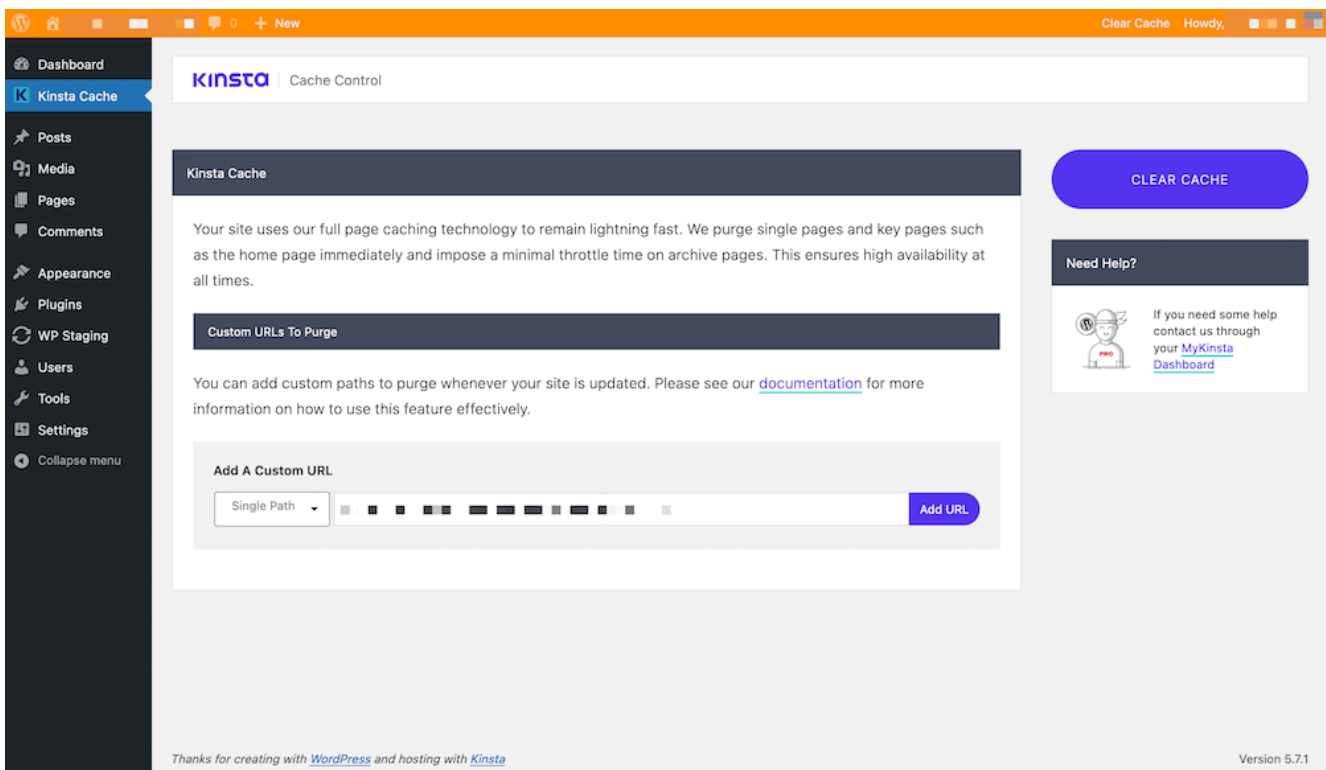

Eine WP-Staging-Site.
Von hier aus kannst du deine Änderungen zurück in die Produktion übertragen und deine Staging-Site über das WordPress-Dashboard verwalten.

3. Erstellen Sie eine manuelle WordPress-Staging-Site

Unsere letzte Methode zum Einrichten einer WordPress-Staging-Site ist die schwierigste und nicht so funktional. Es fällt uns schwer, es in allen außer den extremsten und Nischenanwendungsfällen zu empfehlen.

Das Erstellen einer manuellen WordPress-Staging-Site ist so, wie es sich anhört: Sie erstellen alle Komponenten, die Sie benötigen, und stellen Ihre Site größtenteils ohne Automatisierung bereit. Dieser Ansatz hat einige schwerwiegende Nachteile:

- Ein manueller Ansatz bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sich Fehler in Ihren Arbeitsablauf einschleichen.
- Es gibt keine Möglichkeit, Standortdaten zwischen Installationen zu synchronisieren.
- Sie können ausgewählte Daten, Tabellen oder Dateien nicht zwischen Installationen übertragen.

Mit anderen Worten, Sie erstellen eine [manuelle Version](#) eines Plugins wie Duplicator. Trotzdem könnten Sie einige Vorteile sehen, wenn Sie den Ansatz zu Ihrem Vorteil nutzen.

Sie könnten beispielsweise eine Staging-Site einrichten, um eine begrenzte Auswahl an Features und Funktionen zu testen (z. B. ein WordPress-Core-Update). Sobald Sie zufrieden sind, dass es auf Ihrer Staging-Site funktioniert, können Sie die Änderungen auf Ihre Live-Site anwenden.

Natürlich duplizieren Sie die Arbeit, die Sie erledigen müssen, und dies ist ein weiterer Nachteil des Prozesses.

Trotzdem bestimmen Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse, ob eine manuelle Staging-Site für Sie geeignet ist. Wenn ja,

benötigen Sie Folgendes:

- Ein Hosting-Anbieter, mit dem Sie [Subdomains erstellen](#) können .
- Administratorzugriff auf Ihr Hosting-Backend.
- Arbeitskenntnisse der [SQL-Sprache](#) (nicht so wichtig wie die anderen).

Sobald Sie diese eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass Sie eine [vollständige Sicherung](#) Ihrer Website durchgeführt haben. Das Erstellen einer manuellen WordPress-Staging-Site ist voller Gefahren, und Sie werden für Ihr Backup dankbar sein, wenn das Schlimmste passiert.

Es gibt sieben allgemeine Schritte, die Sie zum Einrichten einer manuellen Staging-Site benötigen:

1. Erstellen Sie eine neue Subdomain im Control Panel Ihres Webhosts.
2. Richten Sie ein dediziertes [Secure File Transfer Protocol \(SFTP\)-Konto](#) für Ihre Staging-Site ein.
3. Laden Sie Ihre WordPress-Dateien auf den Staging-Server hoch. Der beste Weg ist, [eine neue Version von WordPress zu installieren und dann deine Themes , Plugins und Upload-](#) Ordner hochzuladen .
4. Exportieren Sie Ihre Datenbank von Ihrer Live-Site.
5. Erstellen Sie in Ihrem Hosting-Kontrollfeld eine neue Datenbank für Ihre Staging-Site.
6. Importieren Sie die Datenbank mit einem SQL-Manager wie Adminer auf Ihren Staging-Server.
7. Aktualisieren Sie **wp-config.php** , um Ihre Staging-Site widerzuspiegeln.

Wie Sie einige dieser Aspekte erreichen, ist Ihnen und Ihrem Gastgeber überlassen. Trotz der damit verbundenen Komplexität ist jede Methode selbst für Anfänger geeignet. Allerdings ist

die Zeit, die für die Implementierung benötigt wird, den Aufwand möglicherweise nicht wert.

Stellen Sie Ihre manuelle Staging-Site bereit

Wenn Sie eine manuelle WordPress-Staging-Site einrichten, müssen Sie diese natürlich auch selbst bereitstellen. Es gibt oft einen einfachen automatisierten Ansatz mit verwaltetem Hosting, der in diesem Fall nicht verfügbar ist.

Wenn Sie ein Backend-Entwickler mit hoher Erfahrung in PHP und SQL sind, können Sie möglicherweise die automatische Bereitstellung implementieren, obwohl wir darauf wetten, dass dies hier nicht Ihre Situation ist. Daher empfehlen wir, die von Ihnen vorgenommenen Änderungen auf Ihrer Staging-Site zu replizieren, anstatt zu versuchen, sie „bereitzustellen“.